


■ 台阶型

代码	类型	芯材		衬层	
		材质	表面处理	材质	硬度
QBF60	台阶型	A6061	本色阳极氧化	聚氨酯 (棕褐色)	肖氏A95
QBF61		A6063			



型号	代码	D	d	D1	D2	(T)	L	L1	L2	(L3)	L4	S	d1	d2	M
QBF60	60	70	12	53	44	8	35	5	9	21	5	5	12	16	M4深6
	70	80	15	63	52	9								18	
	80			73	62										

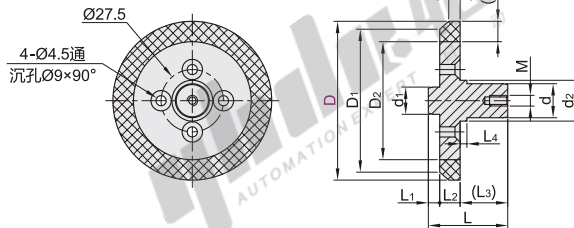

型号	代码	D
QBF60	60	
QBF61	70	
QBF60—D60		




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



■ 直柱形/圆弧形


代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
QAH01	直柱形	带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	肖氏A90
QAH02					肖氏A70
QAH03					肖氏A50
QAH21			铝合金		肖氏A90
QAH22					肖氏A70
QAH23	圆弧形	SUS304 A5052	肖氏A50		
QAH35			肖氏A90		
QAH36					




■ 特点：滚轮和轴部可用螺栓固定。

① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

直柱形
QAH01/02/03/21/22/23



圆弧形
QAH35/36



型号	代码	D	dH7	L	M
直柱形 QAH01 QAH02 QAH03 QAH21 QAH22 QAH23	圆弧形 QAH35 QAH36	20	8	15 20 25 30 40 50	M3
		25	8 10 12		
		30	8 10 12 15		
		35	10 12 15 20	20 25 30 40 50	M4
		40			
		50	12 15 20 25	25 30 40 50 100	M5
		60	12 15 20 25 30	30 40 50 100	
		80	15 20 25 30	40 50 100	



型号	代码	D	dH7	L
QAH01	20	8	15	20 25
QAH02	25	8	10 12	
QAH02—D25—d10—L20				



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot M$； ③ 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot M$。 ④ 仅适用直柱形。

■ 可选加工

型号	代码	D	dH7	L	可选加工代码
QAH01	20	8	15	20 25	EP
QAH02	25	8	10 12		
QAH02—D25—d10—L20—EP					

