

电源插头

- 漏保插头
- 旅行转换插头

漏保插头


代码	类型	外壳材质	颜色
ZIM67	漏保插头	PVC	白色

特点:

- 防浪涌保护;
- 漏电立断保护;
- 阻燃防火材质;
- 3C安全认证。

插孔型

接线型

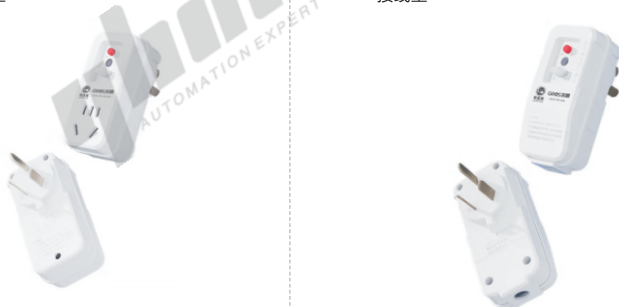

型号		电 流	插头类型	适用标准	外形尺寸
代码	规格				
ZIM67	LD-5K	A(插孔10A转10A)	插孔型	国标	90×40×35
		A1(插孔10A转16A)			
		A2(插孔16A转16A)			
		B(接线10A)	接线型		
		B1(接线16A)			



请按图示订货

型号		电流
代码	规格	
ZIM67	D-5K	A(插孔10A转10A)
		A1(插孔10A转16A)

ZIM67—LD-5K—A

旅行转换插头

代码	类型	外壳材质	颜色
ZIM68	旅行转换插头	ABS	白色

特点:

- 防触电安全门保护, 精巧的设计, 可拆卸电源插脚, 使携带更方便;
- 插拔省力。



规格: A/A1/A2



规格: B



规格: C



型号		孔位数	USB接口数	额定电流 (A)	额定功率 (W)	外形尺寸	重量(g)
代码	规格						
ZIM68	A(全球通-铝铁(全套包装))	3	0	10	800	73×50×39	100
	A1(全球通-铜(全套包装))						
	A2(全球通-铝铁(裸机))						
	B(单USB全球通(铜))						
	C(双USB全球通(铜))		2		1500		110



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIM68	A(全球通-铝铁(全套包装))
	A1(全球通-铜(全套包装))

ZIM68—A