

调节型


内六角圆柱头带挡块螺钉

挡块材质：低弹性橡胶/MC尼龙

☑ 挡块材质：低弹性橡胶

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC71	调节型	内六角圆柱挡块 粗牙	SUS304	-	-	低弹性橡胶	肖氏A57	黑色	SUS304	-	1PCS

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

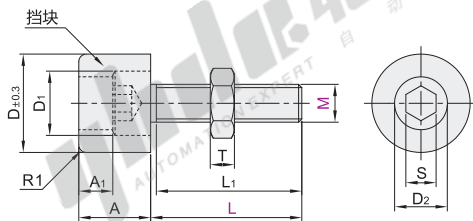

型号		L		L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)
代码	M												
TDC71	4	10	15 20 25 30*	全螺纹(20)	8.2	4.2	11	7	5	3	3.2	0.055	2.4
	5	15	20	全螺纹	9.5	4.5	13	8.5	7	4	4	0.072	3
	6	15	20 25 30 40*	全螺纹(24)	11	5	18	10	8	5	5	0.197	7.4
	8	25	30	全螺纹	13.7	5.7	20	13	9	6	6.5	0.272	8.8
	10	30	40 50*	全螺纹(32)	15.6	5.6	25	16	12	8	8	0.444	14.4

① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



型号		L	
代码	M		
TDC71	4	10	15 20 25 30
	5	15	20

请按图示订货

TDC71—M4—L20



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

7

☑ 挡块材质：MC尼龙

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC63	调节型	内六角圆柱挡块 粗牙	SCM435	镀锌	8.8	MC尼龙	-	蓝色	SS400	镀锌	2PCS
TDC72			SUS304	-	-				SUS304	-	

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

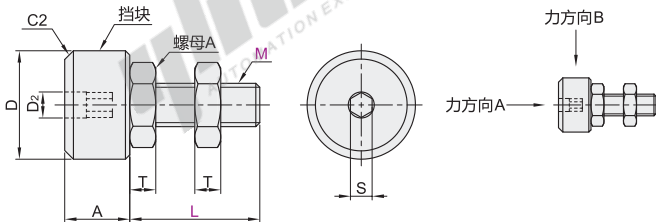

- ① 使用注意事项：
螺栓和MC尼龙用粘接剂粘接；
使用时请使螺母A接触MC尼龙；
过度用力可能会导致MC尼龙破损；
请勿在受力方向B处使用。
- ② 紧固时请使用内六角孔而非螺母A。



型号		L		D	D2	A	S	T
代码	M							
(SCM435) TDC63	4	10	16 20 25 30	10	2.4	7	2	3.2
	5	16	20 25 30 40	12	3	9	2.5	4
	6	16	20 25 30 40 50	15	3.5	10	3	5
(SUS304) TDC72	8	25	30 40 50	20	4.7	13	4	6.5
	10	30	40 50	25	6	15	5	8
	12	30	40 50	30	7	18	6	10
	16	30	40 50	40	9.5	22	8	13



型号		L	
代码	M		
TDC63	4	10	16 20 25 30
TDC72	5	16	20 25

请按图示订货

TDC63—M4—L16



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

7



Example 使用示例



- ① 作为机械手的夹具夹取工件。

垫圈·吊环
螺帽·螺母

C2