包胶型

代码	类型		磁力方向	磁铁		衬层		衬层颜色		耐热温度
				材质	表面处理	材质	硬度	磨砂面	光洁面	
BMQ01	包胶型	圆型	轴向	钕磁铁	无电解镀镍	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	灰色	黑色	80°C

来图定制

特点：该产品是由钕磁铁外部衬层包覆构成，有良好的磁性和耐腐蚀性。目前国内外客户通常根据自身主观能动性将其设计运用到各种自动化设备上，具体用途可根据客户需求灵活变动。

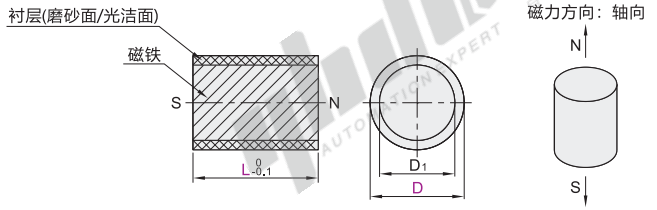

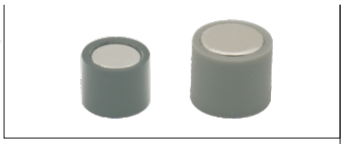

- 磁铁材料为钕铁硼磁铁，材料十分容易破碎，不能对其进行追加工；
- 磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击；
- 如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致磁铁产生退磁，请保证磁铁在标注的温度范围内使用。

视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	衬层	D_1	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ01	5	5	无指定（磨砂面） S（光洁面）	3	2.35(0.24)	3500~3700
	6			4	4.71(0.48)	4000~4200
	8	6		5	7.64(0.78)	4300~4500
				6	11.76(1.20)	4400~4600
	10	8		8	23.02(2.35)	4600~4800
	12	10		10	38.02(3.88)	4900~5100

吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。

请按图示订货

型号 代码	D	L	衬层
BMQ01	5	5	无指定(磨砂面) S(光洁面)
	6		

BMQ01— D5 — L5

型号 代码	D	L	衬层
BMQ01	5	5	无指定(磨砂面) S(光洁面)
	6		

BMQ01— D5 — L5 — S

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 11

减震型

代码	类型		磁铁座 材质	磁铁 材质	衬层 材质	衬层 硬度	耐热温度	表面磁极
BMQ51	减震型	外螺纹型	SUS304	钕磁铁	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C	N
BMQ56						肖氏A70		
BMQ61		内螺纹型				肖氏A90		

外螺纹型 BMQ51/56

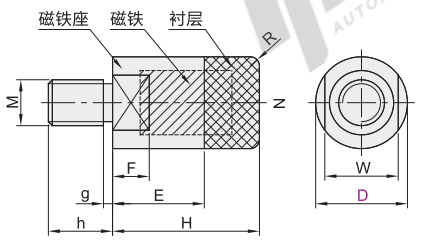

内螺纹型 BMQ61

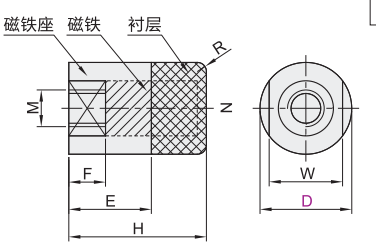

视角标准：第一视角

外螺纹型

型号 代码	D	M	H	E	F	g	h	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ51 BMQ56	10	M5	16	10	4	1	7	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
	12	M6				2	10	10	2	6.5(0.66)	2900~3100
	16	M8	18	11	5		12	14		8.0(0.81)	2700~2900
	20	M10	20	13	6		14	17	3	17.7(1.80)	2600~2800
	25		22	15	8		14	22		35.0(3.56)	2900~3100

吸引力、表面磁通密度为参考值。

内螺纹型

型号 代码	D	M	H	E	F	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ61	10	M4	15	9	4	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
	12					10	2	6.5(0.66)	2900~3100
	16	M5	17	10	5	14		8.0(0.81)	2700~2900
	20					17	3	17.7(1.80)	2600~2800
	25	M6	18	11	6	22		35.0(3.56)	2900~3100

吸引力、表面磁通密度为参考值。

请按图示订货

型号 代码	D	M
BMQ61	10	M4
	12	

BMQ61— D10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 11