

经济型 油压缓冲器

- 中小型可调式·无撞击头/带撞击头/外置复位弹簧
- 重型可调式·带缓冲弹簧


中小型可调式

代码	类型	材质				表面处理		使用温度
		本体	活塞杆	撞击头	缓冲弹簧	主体	弹簧	
WJC01	中小型 可调式	SS400	SUS304	—	SWP	发黑	发黑	-10°C~85°C
WJC11				—				
WJC21				聚氨酯				


特点

- 针对运动物体速度的变化，可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力；
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效；
- 采用专用密封件，可保持长期、稳定的工作。


无撞击头
WJC01

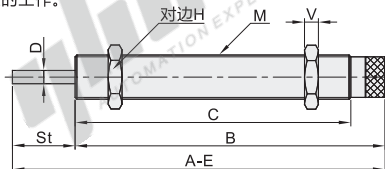

带撞击头
WJC11

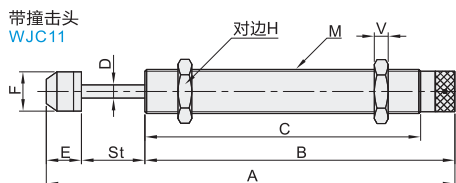

外置复位弹簧
WJC21

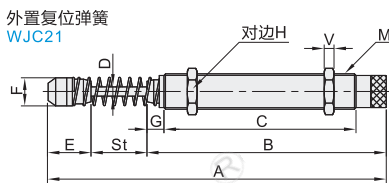

视角标准：第一视角

型号	公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	V	每次最大 吸收能量 E(Nm)	小时最大 吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效 重量 Me(kg)	最高撞击 速度 (m/s)
WJC01	1410	M14×1.5	10	100	79	66	4	11	12	19	5	15	25000	120	2.5
	2016	M20×1.5	16	136	104	89	6	16	18	26	8	26	28500	225	2.8
	2025	M20×1.5	25	158	117	101	5	—	—	—	—	30	42000	250	3.0
WJC11	2525	M25×1.5	25	160	115	103	—	—	2	32	10	78	54000	624	2.6
	2550	M25×1.5	50	244	175	100	8	19	22	—	—	98	98000	720	4.2
	2580	M25×1.5	80	337	238	—	—	—	—	—	—	150	127000	800	—
WJC21	2540	M36×1.5	40	220	143	121.5	—	37	—	10	—	125	80000	978	3.6
	3625	M36×1.5	25	190	138	103	—	—	—	10	—	110	81000	880	2.0
	3650	M36×1.5	50	253	176	134	10	27	36	17	46	220	100000	1760	3.0

① 产品升级改进，产品尺寸、外观略有变动，新旧款交替期间，不同批次出货可能有不同款产品，如有影响请提前沟通。


重型可调式

代码	类型	材质				表面处理		使用温度
		本体	活塞杆	撞击头	缓冲弹簧	主体	弹簧	
WJE01	重型可调式	SS400	SUS304	聚氨酯	SWP	发黑	发黑	-10°C~85°C


特点

- 针对运动物体速度的变化，可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力；
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效；
- 采用专用密封件，可保持长期、稳定的工作。

规格：4225A/4250A

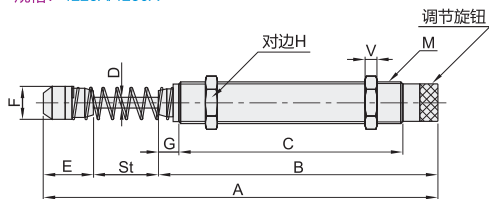

规格：4275A

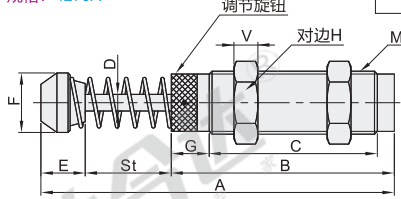

视角标准：第一视角

型号	公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	V	每次最大 吸收能量 E(Nm)	小时最大 吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效 重量 Me(kg)	最高撞击 速度 (m/s)
WJE01	4225A	42×1.5	25	190.5	133	98	12	32.5	44.5	14	52	260	125000	3250	2.3
	4250A	42×1.5	50	244.5	162	127.5	—	—	—	—	—	520	150000	4160	2.6
	4275A	42×1.5	75	300.5	193	158	—	—	—	—	—	780	180000	6240	3.0

中小型可调式

代码	规格	公称螺纹 M
WJC01	1410	M14×1.5
WJC11	2016	M20×1.5
WJC21	2025	M20×1.5

重型可调式

代码	规格	公称螺纹 M
WJE01	4225A	42×1.5
WJE01	4250A	42×1.5
WJE01	4275A	42×1.5



请按图订货



未税价(元)

优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
5