

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCN01	带肩型	标准型	高强度黄铜合金	E7
E-OCN02	带肩型	薄壁型	镶嵌固体润滑剂	r6


特点

- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。


① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)；

② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

标准型
E-OCN01

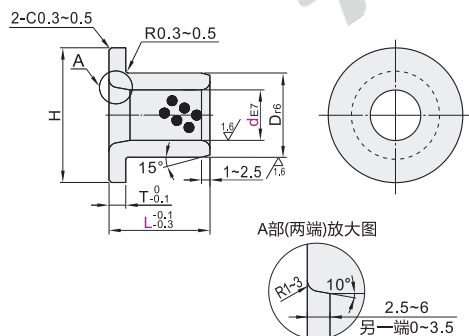

薄壁型
E-OCN02

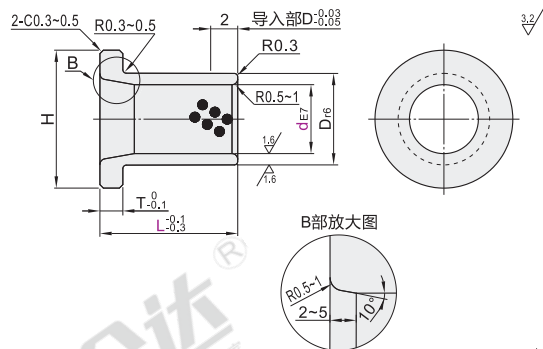

③ 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
E-OCN01	5	+0.032 +0.020	10	9	+0.028 +0.019	14
	6		10 12	10		16
	8	+0.040 +0.025	10 12 15 20	12		20
	10		10 12 15 20 30	14	+0.034 +0.023	22
	12		12 15 20 30	18		25
	15	+0.050 +0.032	15 20	21		28
	16		15 20	22	+0.041 +0.028	29
	20	+0.061 +0.040	15 20 30	30		40

薄壁型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
E-OCN02	5	+0.032 +0.020	10	7		11
	6		10	8	+0.028 +0.019	12
	8	+0.040 +0.025	10 12 15 20	10		14
	10		10	12		16
	15	+0.050 +0.032	15	18	+0.023	24
	16		15 20	20		26
	20	+0.061 +0.040	15 20 30	24	+0.041 +0.028	32
						4



请按图示订货

薄壁型

代码	型号	d	L
E-OCN02		6	10

E-OCN02 — d5 — L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~499	500~
价格	100%	另行报价



交货期
15