



标准张紧杆

代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理	硬度	
			张紧杆	螺帽		张紧杆	
VSS01	标准张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC	
VSS02			SUS303	SUS303	—	—	
VSS11			S45C	SS400	发黑	35~40HRC	
VSS12		SUS303	SUS303	—	—		
VSS21		加长型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
				SUS303	SUS303	—	—



代码	型号	适用滚子 链条公称尺寸	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载(kN)		重量 (g)
												VSS01 VSS11	VSS02 VSS12	
VSS01	标准型	15	3	20.6	2.2	1.7	12	10	3.4	6	2.4	0.44	—	2.8
		25	4	28.2	3	2.4	18	16.5	4.8	7	3.2	0.78	0.68	5
		35	6	40	4.5	3.7	25	23.5	7.4	10	5	1.96	1.57	12
		40	8	52.5	6	4	33	31	11.2	13	6.5	3.53	2.84	30
		50	10	65	7.5	5.2	41	39	13.8	17	8	5.68	4.51	60
		60	12	78	9	6	49	47	17.8	19	10	8.23	6.57	100
VSS12	加长型	80	16	98	12	8	60	57	22.6	24	13	15.4	12.3	210

代码	型号	适用滚子 链条公称尺寸	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载 (kN)	重量 (g)
VSS21	35	8	69	4.5	3.7	54	50	7.4	10	6.5	1.96	27	
	40	10	84	6	4	64.5	60	11.2	13	8	3.53	56	
	50	12	95	7.5	5.2	71	65	13.8	17	10	5.68	94	
	60	16	135	9	6	106	100	17.8	19	13	8.23	218	
	80	20	165	12	8	127	119	22.6	24	16	15.4	414	

标准张紧杆

代码	型号	M
VSS01	适用滚子链条公称尺寸 (15)	3
VSS02	25	4



请按图示订货

优惠价


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



未标价(元)

外螺纹张紧杆

代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理	硬度
			张紧杆	螺帽		张紧杆
VSS41	外螺纹张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
VSS46		左旋				

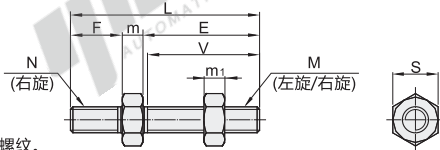


- ① 选择VSS41时, M、N端均为右旋螺纹。
- ② 选择VSS46时, N为右旋螺纹, M为左旋螺纹。

代码	型号	规格	M/N	L	E	F	V	m	m ₁	S	重量 (g)
VSS46(左旋)	6	6	42	25	12	23.5	5	5	10	10	
	8	8	55.5	33	16	31	6.5	6.5	13	25	
	10	10	69	41	20	39	8	8	17	45	
	12	12	83	49	24	47	10	10	19	80	
	16	16	105	60	32	57	13	13	24	170	

连杆

代码	类型	螺纹旋向	材质	表面处理
VSS51	连杆	一端左旋	SUM22L	发黑
VSS61		一端右旋	SUS303	—



代码	型号	M	L	V	S	重量 (g)
VSS61	4	33	14	7	8	
	6	43	19	10	20	
	8	55	25	13	45	
	10	67	31	17	95	
	12	81	38	19	130	
	16	95	45	24	260	

连杆

代码	型号	M	L
VSS51	3	22	8
VSS61	4	33	14



请按图示订货 VSS51—M3



未标价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

7