


❑ 防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

❑ 我司定义防静电等级： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ 为高防静电， $1.0 \times 10^9 \Omega < \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ 为一般防静电。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔	防静电 等级
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMS31	TPU	亚光 平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√	高
EMS32				0.6			2	1.4	1.5	25	8	-30~80	√	√	
EMS33				0.3			1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√	
EMS34	PET		白色	0.4	PET	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√	一般
EMS35				0.2			1	1.0	1.1	20	5	-20~100	×	√	
EMS37				0.2			1	1.0	1.0	20	16	-20~100	×	√	
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2	60	8	-30~80	×	√	高
EMS39							2	1.6	1.7	60	37	-20~100	×	√	
EMS40							2	1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√	
EMS36	NBR	细纹理	绿色	0.8	NBR	细纹理		1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√	

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

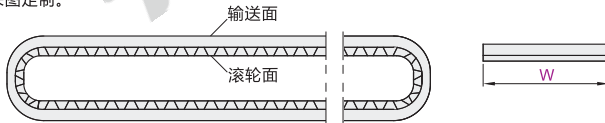

❑ 可选加工详见下表。




视角标准：第一视角

❑ 食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8	-30~100	√	√
EMS43			白色				3	2.5	2.6	100	12	-30~100	√	√
EMS44			白色				2	1.6	1.6	30	3	-30~100	√	×
EMS46		钻石纹	天蓝色											

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

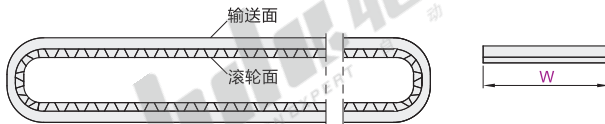

❑ 可选加工详见下表。



视角标准：第一视角

型号			型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMS31 EMS32 EMS41 EMS42	10~1200	0.5~20	EMS33 EMS34	10~600	0.5~20	EMS37 EMS39	5~100	0.5~20
			EMS35 EMS36	5~400		EMS38 EMS40	10~500	

❑ 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	PA PB PC
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	PA PB PC



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期



交货期

EMS37/38/39/40



其余



可选加工

代码	技术说明
PG PA PB PC PD PE PF	增加防跑偏导条 ❑ 滚轮槽尺寸 ❑ 增加导条位置图 一根导条位置图 两根导条位置图 W/2 20 W