


省空间紧凑型端子台

MIL 16位输入端子台 I/O接线模块


代码	类型	指示灯
ZHV19	I/O接线模块	MIL 16位输入端子台
		有

CE



特点


- 本接线板为终端输入型插口板，对应各种终端输入信号连接使用；
- 配有12组3P信号输入口，可接入2线制或3线制信号；
- 使用20P端子台与控制器端连接，方便进行远程控制使用；
- 采用动作LED显示，动作状态一目了然。

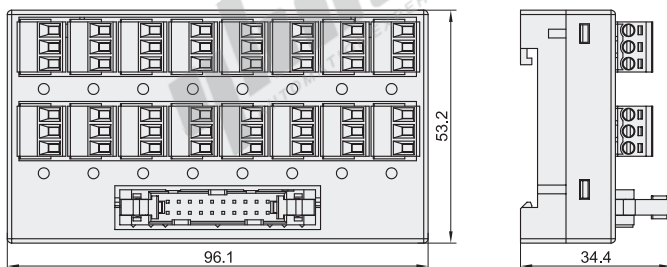

注意



- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

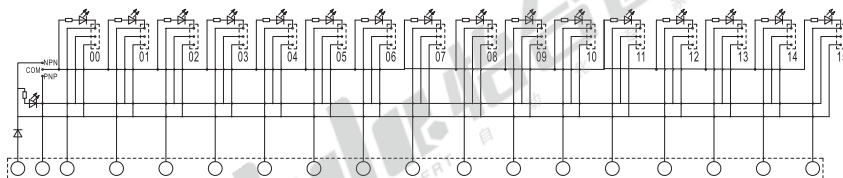

适用电缆

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



PLC 连接端子台模块

型号		位数	输入额定电流	输入额定电压	适用电缆
代码	规格				
ZHV19	无指定(NPN型)	16位	1A	 DC24V	1.5mm²/AWG16; 剥线长度6mm
	PNP(PNP型)				



请按图示订货

代码	型号	规格	位数
ZHV19	无指定(NPN型)	16位	
	PNP(PNP型)		

ZHV19