

# 管接头

◀ 螺纹接头·可开型

◀ Y型三通·可开型

## 螺纹接头

代码	类型	打开方式	材质	颜色	工作温度
ZIG61	螺纹接头	可开型	PA66	黑色	-40°C ~ +125°C



### 特点:

- 方便检修、配线保护、完美连接，安装便捷，耐燃油、矿物油、强碱及一般溶剂，无卤素。



展开视图

合拢状态

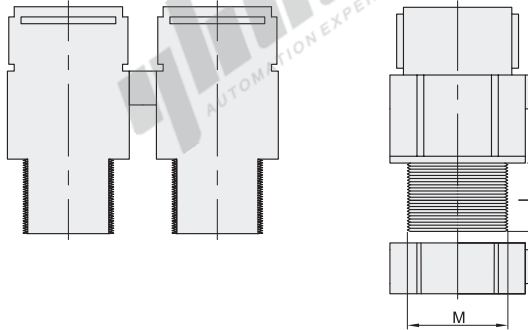

视角标准：第一视角

代码	型号		螺纹规格 M	螺纹长度 L
	类型	适配软管尺寸 F		
ZIG61		13	M16×1.5	12
		25	M25×1.5	12
		42.5	M40×1.5	19
		54.5	M50×1.5	21



请按图示订货

型号	
代码	适配软管尺寸F
ZIG61	13
	25

ZIG61—F13

## Y型三通



代码	类型	打开方式	材质	颜色	工作温度
ZIG68	Y型三通	可开型	PA66	黑色	-40°C ~ +110°C

### 特点:

- 用于线束分流、管与管连接使用，可开式设计拆装方便，维护、检修更加的简单、快捷。



展开视图



视角标准：第一视角

代码	型号			A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>
	适用波纹管外径尺寸				
	A	B	C		
ZIG68	15.8	13		55.5	40.7
	21.2	13	13	44.2	38.4
		15.8		48.7	40
	28.5	21.2		58.2	45
		21.2	13	54	50
			15.8	54.5	50.7
		28.5	13	68.6	55.8
	34.5	21.2	77.1	61.5	
		28.5	28.5	101	78.5



请按图示订货

型号			
代码	适用波纹管外径尺寸		
ZIG68	15.8	13	13
	21.2	15.8	13

ZIG68—A15.8—B13—C13