


变距轴·直线轴承式

凸轮轴传动 底座宽度50 变距滑台

电动位移台




代码	类型	传动方向	传动方式	底座宽度	材质				表面处理
					型材	轴承座	头部护盖	尾部护盖	


EHX42 直线轴承式 变距轴 凸轮轴 50 铝合金 SUS304 阳极氧化

特点：多工位同步任意等分变距，实现高效的物件同步搬运。
 适用范围：常用于锂电、光伏、半导体、医药、汽车等相关行业自动化搬运，移栽。
 ① 本产品不含电机，电机需另行选购。


电机安装方式：BC(电机直连)

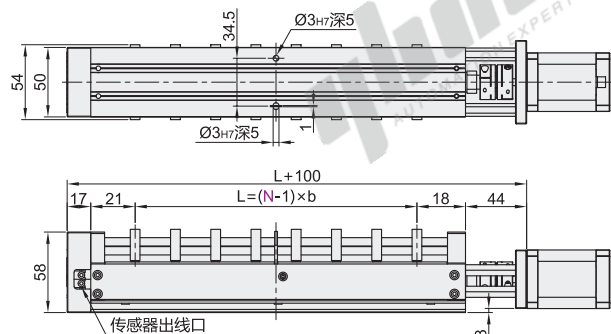


关闭状态




打开状态



滑块(Z部放大图)




型材




- ① A处：型材螺母型号(AHK22-206-M4)
- ② B处：型材螺母型号(TBK55-M4)
- ③ 每100mm安装一个型材螺母，出厂有配送。


BC(电机直连)




BL(电机左折)



BR(电机右折)



BM(电机下折)




视角标准：第一视角

电机安装方式选择

BL(电机左折)	BR(电机右折)	BM(电机下折)

负载能力图



负载能力参考

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	单滑块允许负载(kg)	重复定位精度(mm)
0	0	1	1	±0.03
0	300	0.85	0.85	
0	500	0.7	0.7	
25	0	0.56	0.56	
30	300	0.45	0.45	
40	500	0.3	0.3	

- ① 以上参数是拟定工况得出，单次展开/闭合时间1.5S、速度200mm/S、节拍30次/min，具体根据实际的工况进行评估选型。
- ② 若机构在作业时还有额外的附加力时，请注意增加足够的安全系数。

型号		滑块 最小 中心距a	滑块 最大 中心距b	电机 安装方式	电机 品牌	电机 规格	输出 信号
代码	滑块数量 N						
EHX42	3		10~89	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	F (伺服电机) S (步进电机)	NPN PNP
	4		10~35				
	5	9~	10~20				
	6						
	7						
	8		10~15				
	9		13~31				
	10	12~	13~25				
	11						
	12						
	13						
	14						

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX42	15	13~25		BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机) S(步进电机)	NPN PNP
	16			BL(电机左折)	Y(安川)		
	17			BR(电机右折)	M(三菱)		
	18	12~	13~22	BM(电机下折)	T(台达) H(汇川) L(雷赛)		

- ① 选型需满足条件：a < b。② 底板为型材，安装孔为型材螺母，孔距可在型材范围内任意可调。
- ③ 展开遮光片可调，您可以根据需求在范围内调整转动角度的极限位。



型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX42	4	9~	10~89	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机) S(步进电机)	NPN PNP
	5		10~35	BL(电机左折)	Y(安川)		
	6		10~20	BR(电机右折)	M(三菱)		
	7		10~15	BM(电机下折)	T(台达)		

EHX42-N4-a9-b17-BC-P-F-NPN



优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

交货期
15

电动位移台