

扎线带

经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL12	经济型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

CE




特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁紧固, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。

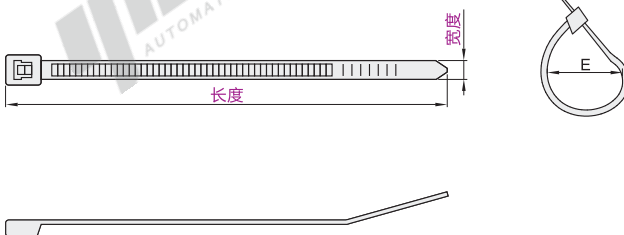

销售方式
袋



型号		长度	颜色	销售方式	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
代码	宽度				mm	inch	
ZIL12	2.5	100	W(白色) B(黑色)	袋 (1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
		150			35	1.38	8.1(18)
		200			53	2.09	8.1(18)
	3.6	150	袋 (500pcs/袋)	35	1.38	18.2(40)	
		200		52	2.05	18.2(40)	
		250		65	2.56	18.2(40)	
	4.8	300	袋 (250pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)	
		200		50	1.97	22.2(50)	
		250		60	2.36	22.2(50)	
	7.6	300	袋 (250pcs/袋)	76	2.99	22.2(50)	
		370		102	4.02	22.2(50)	
		500		76	2.99	54.4(120)	
	9	500	袋 (100pcs/袋)	147	5.78	54.5(120)	
		147		5.78	79.4(175)		

固定零件



型号		长度	颜色
代码	宽度		
ZIL12	2.5	100	W(白色)
		150	B(黑色)

ZIL12-2.5-100-W

