


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块·防震型

代码	类型	材质	硬度
NFL01	防震型	聚硅酮	ASKER-C 针入度
NFL02			— 55
NFL11			30 —
NFL12			— 55


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



RoHS



型号		B	适用负载 N(kgf)	位移率特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
NFL11	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)		4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



请按图示订货

型号	代码	A	B
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)
NFL02	50	7	49~294(5~30)

NFL01—A50



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

5

凝胶减震块·冲击吸收型

代码	类型	材质	硬度
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ABS ASKER-F85



RoHS



视角标准：第一视角

型号	代码	B	A	H	A1	B1	t
NFL21	10	50	5	80	15	35	4
NFL21	30	50	10	80	15	35	4



请按图示订货

型号	代码	B
NFL21	30	50

NFL21—B10



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


7

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C18	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C25	橙色
NFL75		EPDM发泡体	Asker C35	灰色
NFL73		氯丁橡胶海绵	Asker C18	黑色
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。

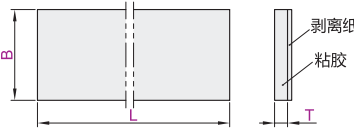

RoHS 代码右侧带●符合RoHS标准

公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72	±0.5	±1.5	±5
NFL75	±1	±2.5	±14
NFL73	±1	±2.5	±5
NFL74	±1	±2.5	±5



视角标准：第一视角

型号	代码	T	B	L
NFL71	3	5	10	1000
NFL72	3	5	10	1000
NFL75	3	5	10	1000
NFL73	3	5	10	1000
NFL74	3	5	10	1000



请按图示订货

型号	代码	T	B	L
NFL71	3	5	10	1000
NFL72	3	5	10	1000
NFL75	3	5	10	1000
NFL73	3	5	10	1000
NFL74	3	5	10	1000

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	①氟树脂薄膜 ②粘接剂(硅橡胶类)

① 粘接剂：参考GB/T2792-1998，在剥离力专用测试板(A级粗糙度Ra10±nm)钢板上测试。

② 抗拉强度=抗拉断力值/横截面积。

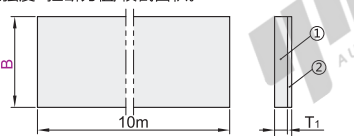

视角标准：第一视角

型号		B	T ₁	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度参考值 (MPa)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6	13	200	4.5
	0.13	25	0.08			240	7.5
	0.18	25	0.13			320	8.2
	0.23	50	0.18			330	9



请按图示订货

型号	代码	T	B
NFL91	0.08	13	0.05
NFL91	0.13	25	0.08

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3