


开式·两侧带密封带内圈 进口型

带挡边滚针轴承
双列带挡边滚针轴承

带挡边滚针轴承

代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAS...-J	进口型	开式	两侧带密封带内圈	GCr15	SUJ2

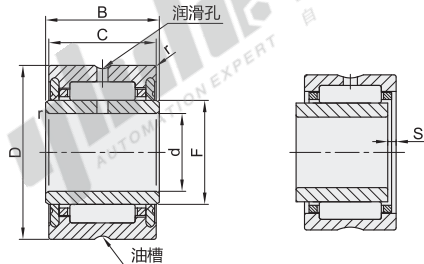

- ① S是内圈相对于外圈的容许轴向移动量。
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		d	F	D	C	B	r (min)	S	基本额定负载		疲劳极限载荷 Cur N	极限转速 rpm	重量 (g) (参考)
代码	轴承型号								Cr(动) N	Cor(静) N			
BAS...-J	NA4900-2RS	10	14	22					7700	6900	1360	13000	24.5
	NA4901-2RS	12	16	24	13	14		0.5	8600	8300	1630	12000	27.5
	NA4902-2RS	15	20	28					9700	10300	2040	10000	37
	NA4903-2RS	17	22	30			0.3		10000	11000	2180	9000	40
	NA4904-2RS	20	25	37					19500	19900	3750	7500	80
	NA4905-2RS	25	30	42	17	18		0.8	21800	24200	4550	6500	89.5
	NA4906-2RS	30	35	47					23900	28500	5400	5500	104
	NA4907-2RS	35	42	55	20	21			29500	39500	7200	4800	175
	NA4908-2RS	40	48	62			0.6	1	41000	53000	8800	4200	252
	NA4909-2RS	45	52	68	22	23			43000	59000	9700	3900	290
	NA4910-2RS	50	58	72					45000	64000	10600	3500	295



请按图示订货

型号		d
代码	轴承型号	
BAS...-J	NA4900-2RS	10
	NA4901-2RS	12

BASNA4900-2RS-J




未税价(元)

● 优惠价	数量 1~50	51~
价格 100%	另行报价	

交货期	5
-----	---

双列带挡边滚针轴承

代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAT...-J	进口型	开式	两侧带密封带内圈	GCr15	SUJ2

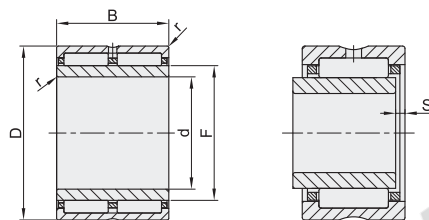

- ① S是内圈相对于外圈的容许轴向移动量。
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		d	F	D	B	r (min)	S	基本额定负载		疲劳极限载荷 Cur N	极限转速 rpm	参考转速 rpm	重量 (g) (参考)
代码	轴承型号							Cr(动) N	Cor(静) N				
BAT...-J	NA69/32-ZW	32	40	52	36			53000	82000	15100	11700	6500	288
	NA6907-ZW	35	42	55				54000	86000	15900	10900	6100	310
	NA6908-ZW	40	48	62		0.6	0.5	74000	116000	19400	9600	5400	430
	NA6909-ZW	45	52	68	40			79000	127000	21400	8700	4850	495
	NA6910-ZW	50	58	72				82000	139000	23400	8000	4400	515



请按图示订货

型号		d
代码	轴承型号	
BAT...-J	NA69/32-ZW	32
	NA6907-ZW	35

BATNA6907-ZW-J



未税价(元)

● 优惠价	数量 1~50	51~
价格 100%	另行报价	

交货期	5
-----	---

轴承
关节
轴承

E7