



圆带转弯机

◀ 转弯角度180°

代码	类型	转弯角度	框架材质	表面处理
AMT15-07A	圆带转弯机	180°	铝材	本色氧化

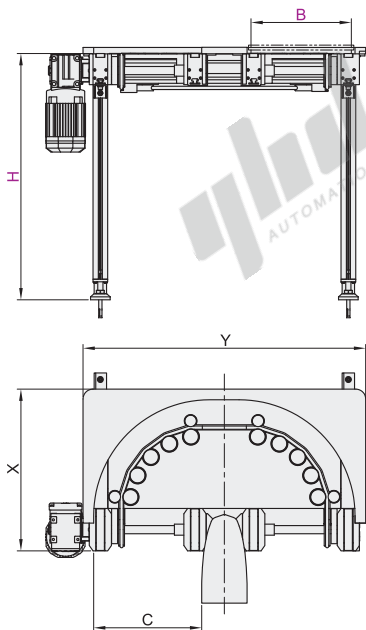


视角标准：第一视角

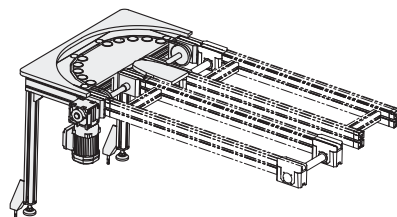
EX
Example
使用示例

☑ 输送方向示意图


ZS: 顺时针输送



NS: 逆时针输送



☑ 托盘尺寸



型号		输送方向	托盘尺寸		电机品牌	输送速度V(m/min) (最小单位1)	输送高度H (最小单位1)	输送负载 (kg)	拐角角度	输送形式	C	X	Y
代码	适用机型		B	W									
AMT15-07A	01(AMT01-01B) 02(AMT01-02A) 03(AMT01-03A) 04(AMT05-04A) 05(AMT01-03C) 06(AMT01-03E)	ZS(顺时针输送) NS(逆时针输送)	160	160	S(SEW) J(精研电机)	5~18	150~	20	180°	圆带	162	350	545
			160	240								430	545
			160	160								350	705
			240	240							242	430	705
			320	320								510	705
			240	240								430	865
			320	320							322	510	865
			400	400								590	865
			320	320								510	1025
			400	400							402	590	1025
			400	400								590	1025

- ① 严禁在转弯处积放；
① 配置独立电机模块控制，电机置于输送出口端处；
① 托盘长宽比控制在1.5倍以内，详细适应托盘规格尺寸详见规格表。



请按图示订货

代码	适用机型	输送方向	托盘尺寸		电机品牌	输送速度V(m/min) (最小单位1)	输送高度H (最小单位1)
AMT15-07A	01(AMT01-01B) 02(AMT01-02A)	ZS(顺时针输送) NS(逆时针输送)	B	W	S(SEW) J(精研电机)	5~18	150~

AMT15-07A—01—ZS—B160—W160—S—V5—H150