


接线盒

带端子台型 塑料


代码	类型	材质	防水防尘等级	使用温度范围
ZKN08	带端子台型	塑料	IP66	-40°C~+80°C

特点:


- 带端子台的接线盒有极好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
- 达到高要求的IP66防护等级。所有的箱体都防尘、防水, 能抗80°C高温;
- 产品采用高强度ABS耐火材料和UV添加材料制成。外形美观大方, 具有很高的可塑性和坚固性;
- 接线端子排正常耐压400V, 耐压4KV, 正常电流容量0.75mm sq.~1.5mm sq.

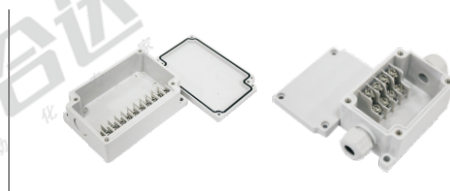


极数: 4P

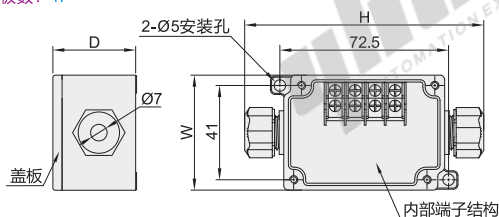


极数: 6P

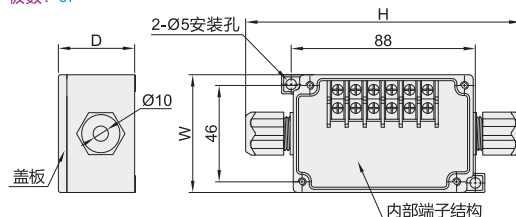


极数: 10P

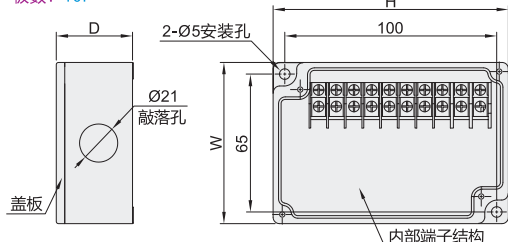


极数: 15P

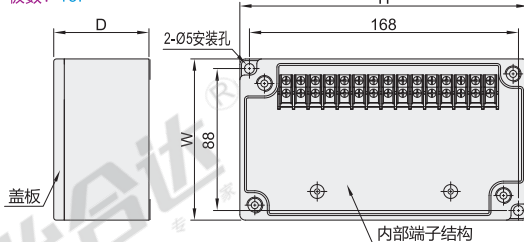


极数: 20P

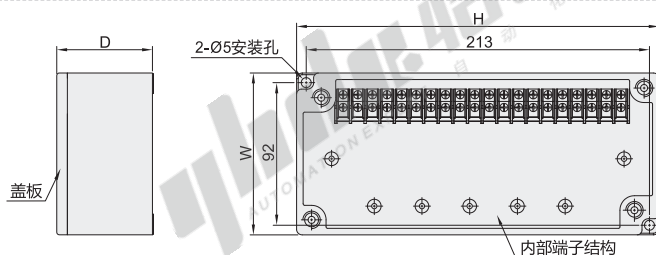

极数: 30P

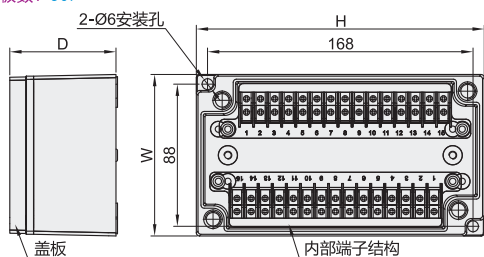

极数: 40P

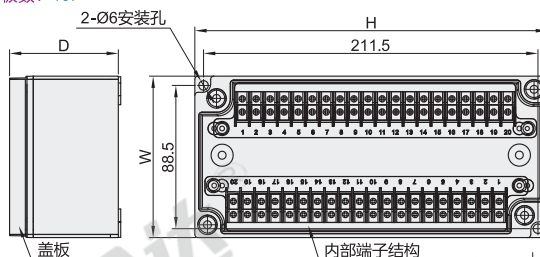

允许误差±1mm

视角标准: 第一视角

代码	型号		电线引出方式	端子位置	外形尺寸			引出电线直径
	极数				W(宽度)	H(长度)	D(高度)	
ZKN08	4P	无指定(带电线固定头)	侧方位		50	102	40	Ø7
	6P				55	125	40	Ø10
	10P				75	110	40	Ø12.5
	15P	无指定(不带接头)	侧方位		100	180	55	Ø16
	20P				100	223	75	Ø16
	30P	S(带接头)	两侧方位		100	180	75	Ø16
	40P				100	223	75	Ø16



请按图示订货

型号		电线引出方式
代码	极数	
ZKN08	4P	无指定(带电线固定头)
	6P	

ZKN08 — 4P