


配管型


代码	类型	材质	表面处理	硬度
QAL01	衬套压紧型	芯材 铝合金	本色阳极氧化	—
QAP01	带紧定螺钉型	铝合金	本色阳极氧化	—
QAP21		钢	无电解镀镍	—
QAP41		SUS304	—	—



衬套压紧型
QAL01



带紧定螺钉型
QAP01/21/41

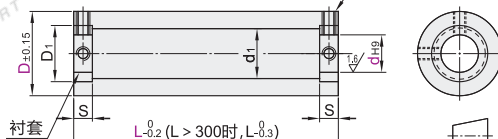

32°

视角标准：第一视角

① *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号	代码	D	dH9	L	d1	QAL01	QAP01	QAP21	QAP41	D1	S	M
						A5052	A5052	钢	SUS304			
衬套压紧型 QAL01	30	8	50	15	14.8	15.5	17.8	22				M4
		10	80	17	16.8	22.5	21.8	33		10		
		12	100	22	21.8							
		15	150	27	26.8	29.8	27.8	40				M5
带紧定螺钉型 QAP01 QAP21 QAP41	40	20	200	32	31.8	—	—	45				M6
		25	250	41	40.8	—	—	55		15		M8
		30	300									
		35	400									
	50	25	300									
	60	25	350									
	80	25	400									
	80	30	450									
	80	35	500									



型号	代码	D	d	L
QAP01—D30—d10—L150	QAP01	30	10	150



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




7

带轴配管型


代码	类型	材质	表面处理
QAP11	标准型	钢	无电解镀镍
QAP12	两端内螺纹型		
QAP13	两端挡圈槽型		

① 由于采用热压装配，故端部变为褐色。


标准型
QAP11

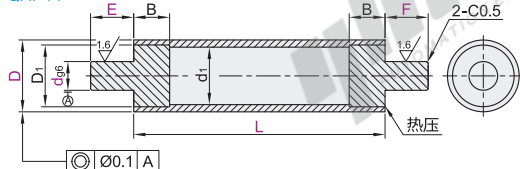

两端内螺纹型
QAP12

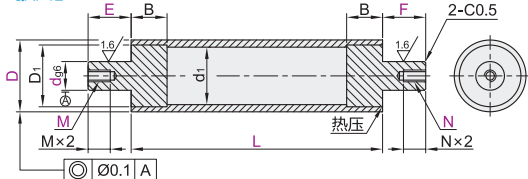

两端挡圈槽型
QAP13

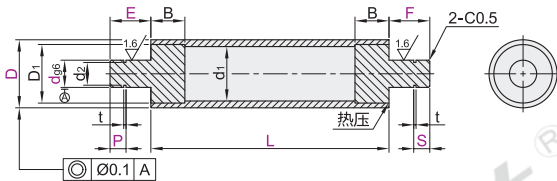

视角标准：第一视角

型号	代码	D	d _{g6}	L	E·F	M·N	P	S	d ₁	D ₁	B	t	d ₂	适用挡圈 (仅QAP13)
标准型 QAP11	50	15		5~45	5 6							1.15	14.3 _{0 -0.11}	TBP02-15
		20		5~60	5 6 8 10 12								19	TBP02-20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16							1.35	23.9	TBP02-25
		30		5~90	5 6 8 10 12								19	TBP02-30
两端内螺纹型 QAP12	60	25	100~800	5~75	5 6 8 10 12 16		5≤P<E-5	5≤S<F-5	49.5	53	30	+0.14 ₀	23.9 _{0 -0.21}	TBP02-25
		30		5~90	8 10 12 16 20							1.65	28.6	TBP02-30
		35		5~95	5 6 8 10 12 16							1.35	23.9	TBP02-35
		40		5~100	8 10 12 16 20 24							1.65	28.6	TBP02-40
两端挡圈槽型 QAP13	80	30		5~90	8 10 12 16 20				68.6	72	40		28.6	TBP02-30
		35		5~100	8 10 12 16 20 24								33 _{0 -0.25}	TBP02-35
		40												
		45												

标准型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP11	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5	

请按图示订货

两端挡圈槽型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP13	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5	

QAP13—D50—d15—L300—E15—F12—P6—S6

两端内螺纹型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP12	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5	

QAP12—D50—d15—L300—E15—F11—M6—N6



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



7