



代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS870-A	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C-40°C 85%RH以下


① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向A1。

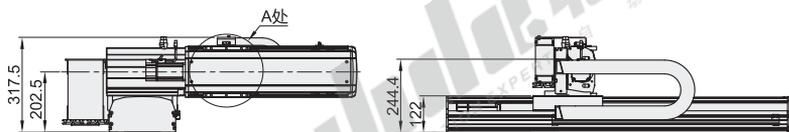


❑ A处放大图

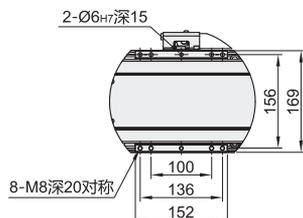


❑ X轴拖链




❑ Y轴拖链



❑ X轴尺寸

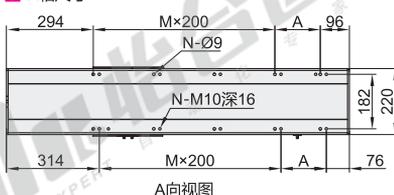

❑ 组合方向

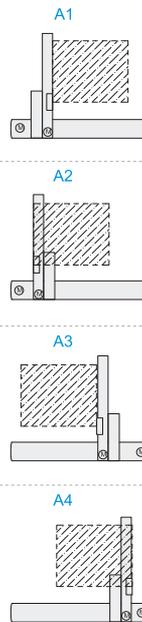

❑ 最大可搬运重量

Y轴行程(mm)	50	150	250	350	450	550	650	750
Y轴载重(kg)	50	50	40	40	35	30	30	25

① 限定水平安装。

视角标准：第一视角

❑ 基本参数

项目	X轴	Y轴
轴代码	YBSR22	YBSR17
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01
导程(mm)	25	20
最高速度(mm/s)*	1250	1000
标准行程(mm)	100~1500	50~750
AC伺服电机容量(W)	750	400

*最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

❑ 尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	L	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
最高使用速度(mm/s)*	1250														

X轴有效行程	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500				
	L	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090			
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100				
M	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8				
N	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20				
最高使用速度(mm/s)*	1250		1125			1000			875			750			625		500	

Y轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
	H	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372
最高使用速度(mm/s)*	1000														

*最高速度是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准，最高使用速度代表该行程内可用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振发生。

代码	型号		电机品牌	出货方式	组合方向
	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)			
YS870-A	100~1500	50~750	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

YS870-A - 800 - 50 - P - C - A1



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

