


背光型 ▶ 头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

平皮带输送机


代码	类型	材质			表面处理				
		型材	马达轴承盖1	马达轴承盖2	带轮固定座	型材	马达轴承盖1	马达轴承盖2	带轮固定座
KPD01	背光型					铝材		阳极氧化处理	喷涂

① 特长：用于异物包含检查的理想LED背光类型。

马达规格：25W

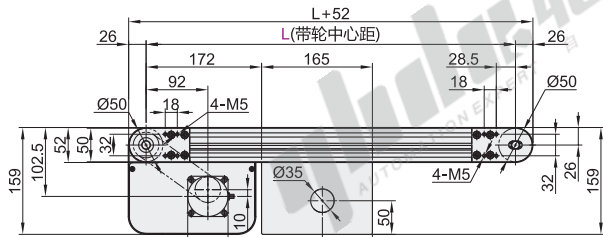

① 如需反向传送或正反交互传送，请务必说明，未注明我司统一按标准方向调试。
 标准传送方向

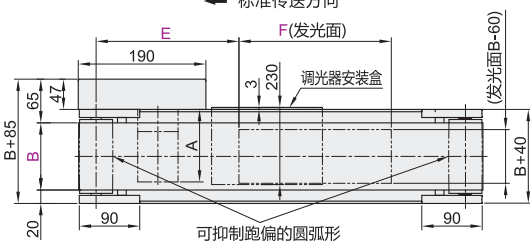


※ $L \leq 1000$ 时每条槽内均预先装入4个螺母， $L > 1000$ 时每条槽内均预先装入6个螺母。
 在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。

① M6型材槽可使用：先装螺母AHE21-G306-M4/M5/M6，后装螺母AHN23-206-M4/M5/M6。


① 图中的尺寸为皮带规格K(厚1mm)的尺寸，请注意皮带厚度因皮带规格而异。

型材截面放大图

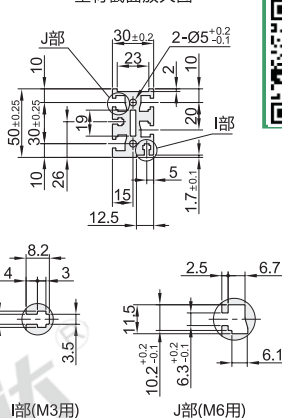


扫一扫
观看产品视频

马达规格：40W

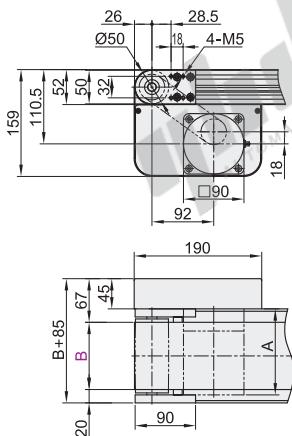

① 调光器尺寸图



① 固定时需拆除脚垫。



视角标准：第一视角

① 齿轮头减速机


齿轮头减速机	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
7.5	26.1	31.4
9	21.8	26.1
12.5	15.7	18.8
15	13	15.7
18	10.9	13
25	7.8	9.4
30	6.5	7.8
36	5.4	6.5
50	3.9	4.7
60	3.2	3.9
75	2.6	3.1
90	2.1	2.6
100	1.9	2.3
120	1.6	1.9
150	1.3	1.5
180	1.0	1.3

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照国产马达(1250转/min)。

① 长时间使用调节刻度不可低于60。调节刻度过低，马达扭矩减小，马达容易过载，同时调低马达速度，马达的动能会转化为热能，会导致马达过热。(输送能力对照表是指刻度在100的输送能力)。

① 传送能力(参考值)



① 图表是水平条件下的搬运能力；
 ① 选择调速马达时，在使用过程中传送能力不因速度降低而增加；
 ① 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带)，搬运能力为以上数据的1/2。

① A尺寸表

输出功率(W)	马达		减速机	A
	规格	制造商		
25W	三相马达	国产	7.5~18	131
	速度控制马达		25~180	
	三相马达	松下	7.5~18	141
	速度控制马达		25~180	
40W	三相马达	国产	7.5~18	168
	速度控制马达		25~180	
	三相马达	松下	7.5~18	178
	速度控制马达		25~180	

平皮带输送机

背光型

头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择	
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达) 松下马达停产, 货期不稳定。	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)
						速度控制马达	18 25 30 36 50				
	SA200(三相)					INV(变频器)	60 75 90 100				
							120 150 180				
	350				40	NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达)	



型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择	
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带)	T(国产品牌)	A(白色)
	250					速度控制马达	18 25 30 36 50	L(进口皮带)	S(松下马达)	B(红色)	
	300					SA200(三相)	INV(变频器)	60 75 90 100	J(无皮带)	C(蓝色)	
	350					NV(无马达)	NM(无马达)	120 150 180	W(无马达)	D(绿色)	

KPD01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—T—A


可选加工

型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色	可选加工
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择		代码
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)	MA MB()
	速度控制马达						18 25 30 36 50					
	SA200(三相)						INV(变频器)	60 75 90 100				
	NV(无马达)						NM(无马达)	120 150 180				
					40						W(无马达)	

KPD01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—T—A—MA



代码		MA		代码		MB ()			
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽		选型方法 MB3	
								① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	

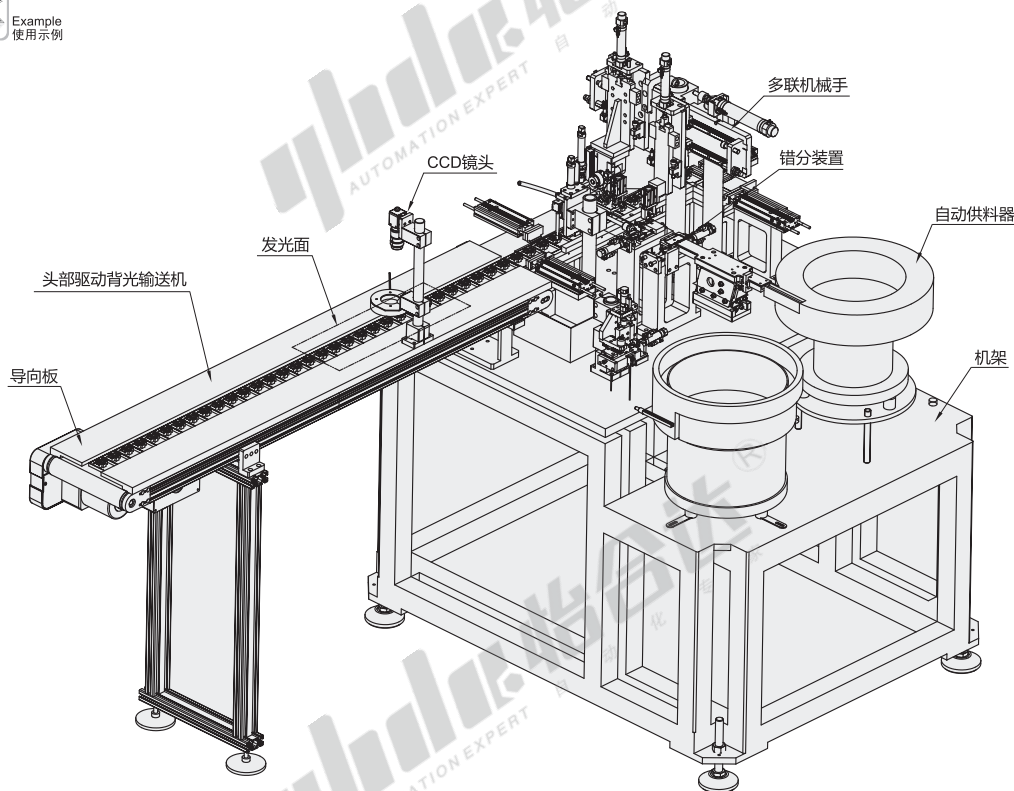

① KPD系列用于精密零配件的异物检查、搭载CCD实现自动上下料的理想背光型输送机