

脚踏开关

工程塑料/钢板

工程塑料

代码	类型		材质
ZHB90	脚踏开关	窄型	工程塑料
ZHB91		宽型	

CCC




特点:

- 电缆引出设有电缆锁紧护套, 可防水, 防油;
- 开关底部设有橡胶脚垫, 可防滑。


应用范围:

- 用于各种工业自动化装置、搬运、冲压、医疗、测试等场合作控制用。


窄型
ZHB90



宽型
ZHB91

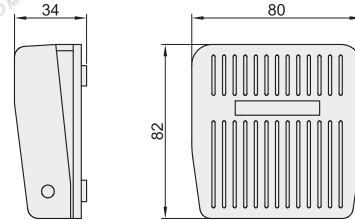

接线图



视角标准: 第一视角

型号		额定负载	引出电缆	标配内置开关	防护等级
代码	接点形式	10A/250VAC	0.5mm ² ×3芯(Wire)×0.25m	ZLB11-A	IP54
ZHB90	01(1C)				
ZHB91					

通用电气规格

接触电阻	绝缘电阻	介质耐压	机械寿命	电气寿命	环境温度	环境湿度
<25mΩ	>100MΩ	≥2000VAC	100万次以上	10万次以上	-20~+70°C	≤85%

钢板

代码	类型		材质
ZHB93	脚踏开关	单脚踏	钢板
ZHB94		双脚踏	

CCC




特点:

- 金属外壳采用强化烤塑喷塑表面, 耐冲击、耐磨损、耐高温;
- 电缆引出设有电缆锁紧护套, 可防水, 防油;
- 开关底部设有橡胶脚垫, 可防滑。


应用范围:

- 用于各种工业自动化装置、搬运、冲压、医疗、测试等场合作控制用。



单脚踏
ZHB93



双脚踏
ZHB94

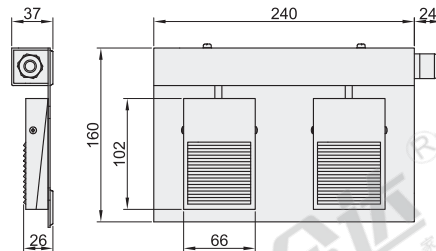

接线图



型号		额定负载	引出电缆	标配内置开关	防护等级
代码	接点形式	10A/250VAC	0.5mm ² ×3芯(Wire)×1m 0.5mm ² ×4芯(Wire)×0.25m	ZLB11-A	IP54
ZHB93	01(1C)				
ZHB94	20(2a)				

通用电气规格

接触电阻	绝缘电阻	介质电压	机械寿命	电气寿命	环境温度	环境湿度
<25mΩ	>100MΩ	≥2000VAC	100万次以上	10万次以上	-20~+70°C	≤85%

钢板

型号	
代码	接点形式
ZHB93	01(1C)
ZHB94	20(2a)

ZHB93 — 01

请按图示订货

蜂鸣器、按钮盒、指示灯