

弯式
非屏蔽型



传感器连接器(单件/套件)

| 代码 | 类型 | | | 材质 | | | 防水等级 |
|-------|------|----|-------------|--------|-----|-------|------|
| | | | | 外壳 | 绝缘体 | 接触体 | |
| ZIX06 | 非屏蔽型 | 单件 | 弯式母插头 | PA+PBT | PA | 铜(镀金) | IP67 |
| ZIX07 | | | 弯式公插头 | | | | |
| ZIX08 | | | 弯式母插头+弯式公插头 | | | | |





弯式母插头 ZIX06
规格: M8

规格: M12



弯式公插头 ZIX07
规格: M8

规格: M12




☑ M8绝缘体正面图

芯数:




☑ M12绝缘体正面图


芯数:

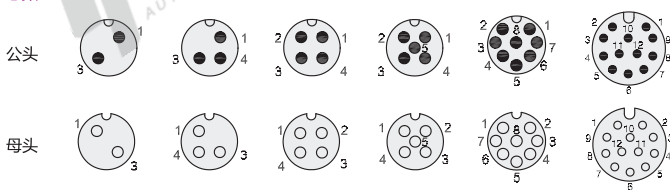

芯数:

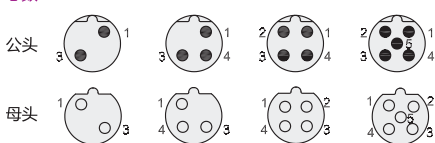

芯数:

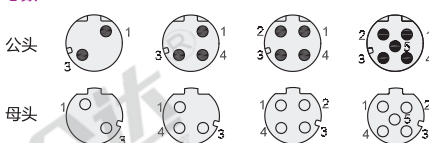

| 型号 | 规格 | 芯数 | 接线方式 | 适配线缆外径 (mm) | 额定电流 (A) | 电压 (V) | | | |
|----------------------------------|-----|----|------|-------------|----------|--------|--|--|--|
| (单件) 弯式母插头 ZIX06 | M8 | 3 | 螺丝压接 | Ø3.5~Ø5 | 4 | 60 | | | |
| | | 4 | | | | 30 | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 2B | | | | | | | |
| (单件) 弯式公插头 ZIX07 | M8 | 3 | | | | | | | |
| | | 3B | | | | | | | |
| | | 3D | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| (套件) 弯式母插头 +弯式公插头 ZIX08 | M12 | 4 | 焊接 | Ø6~Ø8 | 4 | 250 | | | |
| | | 4B | | | | | | | |
| | | 4D | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | |
| | | 5B | | | | | | | |
| | | 5D | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | |

☑ 技术参数

| | |
|-----------|--|
| 过电压等级 | II |
| 插芯电阻 | ≤10mΩ |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 防护等级(插合时) | IP67 |
| 温度范围 | -40°C~+85°C |
| 连接横截面 | M8: 0.14mm ² /0.5mm ² |
| 最小/最大线规 | M12: 0.25mm ² /0.5mm ² (芯数:2~8), 0.14mm ² /0.34mm ² (芯数:12) |
| 连接横截面AWG | M8: 26/20 |
| 最小/最大线规 | M12: 24/20(芯数:2~8), 26/22(芯数:12) |



| 型号 | | |
|-------|----|----|
| 代码 | 规格 | 芯数 |
| ZIX06 | M8 | 3 |
| ZIX07 | M8 | 4 |

ZIX06—M8—3