


单相变压器(通用)

◀ 水平螺钉式端子台



代码	类型	绕组	材质
ZKH05	水平螺钉式端子台	单绕组	绕组铜芯

CE



特点:

- 水平接线立式变压器;
- 40~630VA, 单相复励式;
- 耐电压AC2000/1分钟;
- 遵照VDE0551、IEC204-1、IEC439和GB5226.1-2002等标准。

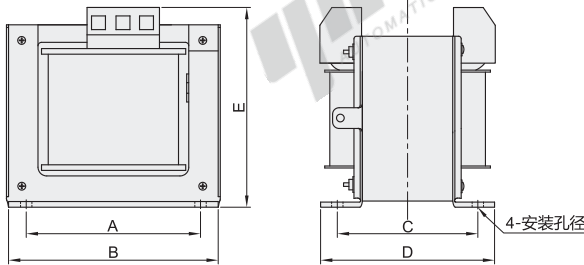

适用电线(端子处)
AWG28~AWG16
0.08mm²~1.0mm²

视角标准: 第一视角

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	绝缘类别 (级)	二次额定电流 (A)	功率(VA)	A	B	C	D	E	安装孔径	安装方式	重量 (kg)
ZKH05	40				1.11	40	56	83	46	85	89	4.8×9		1.1
	63				1.75	63	56	83	46	85	89	4.8×9		1.2
	100				2.77	100	64	86	62	105	94	5.8×11		2
	160	220	110	B	4.44	160	84	98	73.5	105	109	5.8×11	立式	2.8
	250				6.94	250	84	98	85	120	109	5.8×11		3.5
	400				11.11	400	90	122	85	102	109	7×12		5
	630				17.5	630	122	152	90	112	150	7×12		6.5

① 产品尺寸仅供参考, 对于特殊产品, 产品尺寸会相应改变。

性能参数

绝缘温度等级	B级
最高允许温度(°C)	130
绕组温升限值(K)	80
性能参考温度(°C)	100
绝缘耐压	AC 2KV/1min
绝缘阻抗	100MΩ以上



请按图示订货

型号	
代码	容量(W)
ZKH05	40
	63

ZKH05-40



怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家

变
压
器