


支柱销

- 平头型 · 内螺纹型/外螺纹型/顶部安装型
- 前端止动螺丝型

平头型


平头型			材质		硬度	表面处理
内螺纹型	外螺纹型	顶部安装型	国标	相当		
YNJ01	YNJ11	YNJ21	45	S45C	—	发黑
YNJ02	YNJ12	YNJ22			淬火硬度45~50HRC	
YNJ03	YNJ13	YNJ23			淬火硬度45~50HRC, 镀层硬度850HV~	
YNJ04	YNJ14	—			不淬火, 镀层硬度850HV~	
YNJ05	YNJ15	YNJ25	0Cr18Ni9	SUS304	—	电镀铬, 镀层厚度3~5μm
YNJ08	YNJ18	—	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	



来图定制


内螺纹型

YNJ01/02/03/04/05/08




外螺纹型

YNJ11/12/13/14/15/18



顶部安装型

YNJ21/22/23/25

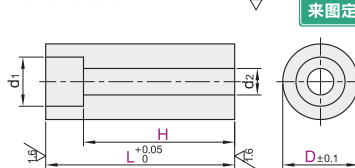

※D=8, L≤15时, 螺孔深度为M×1.2。

视角标准: 第一视角

内螺纹型/外螺纹型

型号		最小单位0.01		M	W	V
代码		D	L			
内螺纹型	外螺纹型	6	10.00~55.00	M3	5	8
YNJ01	YNJ11	8		M5	7	
YNJ02	YNJ12	10		M5	8	
YNJ03	YNJ13	12	20.00~85.00	M5	10	
YNJ04	YNJ14	15		M8	13	10
YNJ05	YNJ15	20		M8	17	
YNJ08	YNJ18	25				

顶部安装型

型号		最小单位0.01	最小单位1	d1	d2	顶部安装型 适用螺栓
代码		D	H			
YNJ21	YNJ22	10	20.00~85.00	6.5	3.5	M3
YNJ23	YNJ25	12		8	4.5	M4
		15		11	6.5	M6
		20				



● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
3

交货期
5

交货期
6

① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理

① 有表面处理



请按图示订货

内螺纹型

型号	最小单位0.01
代码	
YNJ01	6
YNJ02	8
YNJ03	10
YNJ04	12
YNJ05	15
YNJ08	20

YNJ01—D6—L30

顶部安装型

型号	最小单位0.01	最小单位1
代码		
YNJ21	10	20~85
YNJ22	12	20~85
YNJ23	15	20~85
YNJ25	20	20~85


YNJ21—D10—L30—H10

前端止动螺丝型

前端止动螺丝型		材质		表面处理
内螺纹型	外螺纹型	国标	相当	
YNJ31	YNJ41	45	S45C	发黑
YNJ35	YNJ45	0Cr18Ni9	SUS304	—


内螺纹型

YNJ31/35

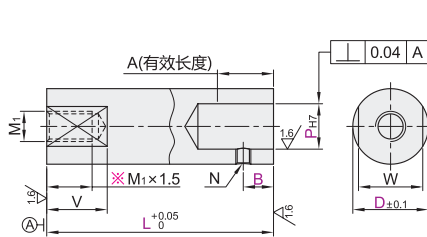

外螺纹型

YNJ41/45

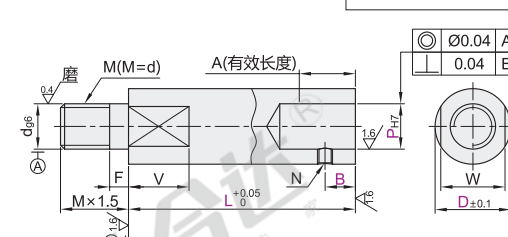

※D=8, L≤15时, 螺孔深度为M×1.2。

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01		P	最小单位0.5		d	F	M	W	V	A	M1	N
代码		D	L		B									
内螺纹型	外螺纹型	12	20.00(30.00)~85.00	6	4.0~6.0		8	4	M8	10		10	M5	M3
		15	20.00(40.00)~85.00	8	5.0~10.0		10		M10	13	10	15	M8	
YNJ31	YNJ41	20	25.00(45.00)~85.00	10	5.0~15.0		12	5	M12	17		20		
YNJ35	YNJ45	25	30.00(50.00)~85.00	12	5.0~19.0		16		M16	20	12	24	M10	M4
		30	35.00(65.00)~85.00	16	5.0~23.0		20	6	M20	24	18	28	M16	

① () 内L尺寸适用于内螺纹型。



请按图示订货

型号	最小单位0.01	P	最小单位0.1
代码			
YNJ31	12	6	4~6
YNJ41	15	8	5~10

YNJ31—D12—L50—P6—B5



● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
3



交货期
5

① 无表面处理

① 有表面处理