

柔性无尘拖链

排管式·二层


代码	类型	层数	是否防静电	表面类型	材质	颜色	使用温度范围(℃)	无尘等级	防静电值(Ω)
VCA06	排管式	二层	否	光滑型	硅胶	白色	-40~350	ISO Class1	—
VCA08			是			黑色			$10^5 \sim 10^8$




来图定制




规格: 4C/4D





规格: 6~14



规格: 14E



规格: 16

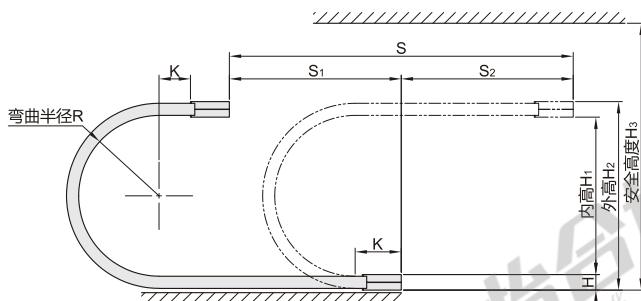

拖链整体长度计算公式:

- 1/2安装时, 长度=有效行程S/1.2
- 两头安装时, 长度=有效行程S×1.5

参数解析:

- S: 有效行程
S1: 二分之一行程
S2: 二分之一行程

注意

- 排管式硅胶无尘拖链是一体成型, 选型时尽量一条线走一个孔;
- 遇到线束有接头时可以用间接的方式, 穿线后焊接接头即可;
- 行程超过1200mm时需增加龙骨支撑, 加龙骨支撑请选择内孔径≥13mm拖链;
- 产品需要在特殊环境使用时请联系我们, 我们会针对性的推荐, 支持定制。




视角标准: 第一视角


EX

Example
使用示例


规格: 4C~14



规格: 14E



规格: 16



型号		长度(m) 最小单位1	孔尺寸						W	h	R	t	H	H ₁	H ₂	H ₃	K	适用	压块型号 (标配件)	垫块代码 (标配件)	适配龙骨 代码 (另行购买)					
代码	规格		n 孔数	d	n ₁ 孔数	d ₁	A	B	拖链 宽度	拖链 高度	弯曲 半径	壁厚	压块 高度	内高	外高	安全 高度	最小 移动距离	最大 线径								
VCA06 VCA08	4C	1~5	4	10			22	36	59	26	160							120	Ø22	VCA51-8	VCA53	VCA57				
	4D							56	82									VCA51-12	—							
	6		6	13					36	47	32	100	Ø9	VCA51-3	—											
	6A								47	32	100	Ø12	VCA51-4	VCA57												
	8		8	10					48	26	100	Ø9	VCA51-6	—												
	8A								61	32	130	Ø12	VCA51-7	VCA57												
	10		10	13	—	—	—	—	59	26	120	2	30	2×R	2×(R+H)	H ₂ +50	100	Ø9	VCA51-8	—						
	10A								77	32	130	Ø12	VCA51-9	VCA57												
	12		12	10					71	26	100	Ø9	VCA51-10	—												
	12A								92	32	130	Ø12	VCA51-11	VCA57												
	14								82	26	100	Ø9	VCA51-12	—												
	14E								81	63	260	64	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
	16			14	10			37	77	81	63	260	64	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
										109	26	180	30	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—



请按图示订货

型号	长度(m)
代码	规格
VCA06	4C
VCA08	4D

VCA06—4C—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
12

拖链为整套销售, 标配件数量(压块、垫块、装配情况见使用示例)。

如需补偿块、填充垫、龙骨请在怡合达网站另行购买。