

扎线带

- ▶ 高品质
- ▶ 标准型/经济型
- 自锁型

高品质型


代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL32	高品质型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

特点:

- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线;
- 束带头部的卡齿设计优良, 带身穿入省力, 同时确保高拉力品质。



CE

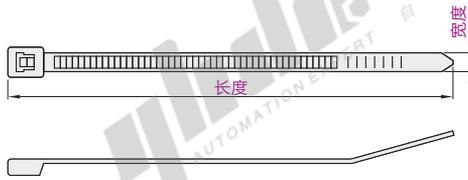

销售方式

袋



型号		长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
代码	宽度					
ZIL32	2.5	100	W(白色) B(黑色)	无指定(1000pcs/袋)	22	8.1(18)
		150		100(100pcs/袋)	35	
		200		53		
	3.6	150		无指定(500pcs/袋)	35	18.2(40)
		200		100(100pcs/袋)	53	
		250		无指定(250pcs/袋)	65	
	300	100(100pcs/袋)	76			

型号		长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
代码	宽度					
ZIL32	4.8	200	W(白色) B(黑色)	无指定(500pcs/袋)	50	22.2(50)
		250		100(100pcs/袋)	60	
		300		76		
		370		102		
	7.6	300		无指定(250pcs/袋)	76	54.5(120)
		500		100(100pcs/袋)	147	
	9	500		无指定(100pcs/袋)	147	79.4(175)

经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL14	经济型	PA6	UL94V-2	-40°C~+85°C


特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁坚固, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。

CE

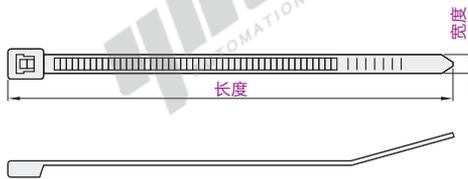

销售方式

袋



代码	型号	宽度	长度	颜色	销售方式 (袋)	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
						mm	inch	
ZIL14	2.5	100	无指定(1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)		
			100(100pcs/袋)	35	1.38	8.1(18)		
		150	53	2.09	8.1(18)			
			35	1.38	18.2(40)			
		3.6	200	52	2.05	18.2(40)		
			250	65	2.56	18.2(40)		
	4.8	200	W(白色) B(黑色)	无指定(250pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)	
				100(100pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)	
		250	无指定(500pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)		
			100(100pcs/袋)	60	2.36	22.2(50)		
		7.6	300	76	2.99	54.4(120)		
			500	147	5.78	54.5(120)		
9	500	147	5.78	79.4(175)				



请按图示订货

型号		长度	颜色	销售方式
代码	宽度			
ZIL14	2.5	100	W(白色)	无指定(1000PCS/袋)
		150	B(黑色)	100(100PCS/袋)

ZIL14—2.5—100—W