



代码	类型	导体	绝缘体材质
ZIE59	RV单芯软电线	裸铜	PVC

特点

- 良好的柔软性，方便安装；
- 低电阻、低发热，性能传输始终保持稳定。

适用


- 适用于安装布线，设备控制用线。

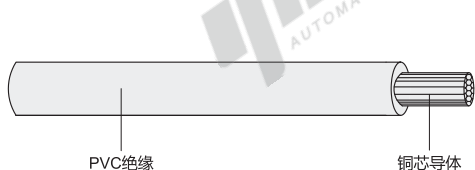

PVC绝缘

铜芯导体


RV铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆



PVC绝缘

导体

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



视角标准：第一视角

代码	型号		颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	最小绝缘电阻 (MΩ/km)
	截面积 (mm <sup>2</sup> )						
ZIE59	0.3			100 (100米整卷销售)	13/0.17	1.8	0.014
	0.5				20/0.17	2.2	0.013
	0.75		R(红色) BE(蓝色)		30/0.17	2.4	0.011
	1		BK(黑色) W(白色)		41/0.17	2.6	0.010
	1.5		Y(黄色) GN(绿色)		30/0.243	3.1	0.010
	2.5		BR(棕色) YG(黄绿色)		50/0.243	3.7	0.009
	4				80/0.243	4.3	0.007
6			120/0.243	4.95	0.006		

技术参数

额定电压	300/500V
使用温度	70°C
阻燃等级	VW-1标准



请按图示订货

型号		颜色	长度(m)
代码	截面积(mm <sup>2</sup> )		
ZIE59	0.75	R(红色)	100
	1	BE(蓝色)	(100米整卷销售)

ZIE59-0.75-R-100