

# 高性能型·三级滤波

螺丝固定型 金属外壳

## 单相滤波器

| 代码    | 类型   | 高性能电路 | 接线方式 | 安装方式  | 外壳材质 |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| ZHN57 | 高性能型 | 三级滤波  | 焊接端子 | 螺丝固定型 | 金属   |
| ZHN58 |      |       | 螺丝   |       |      |


TUV CQC  
CB




### 特点

- 金属外壳全罩式单相滤波器，多种输出连接方式；
- 额定电流6A~20A，可满足各种不同要求；
- 多种电路结构变化，可与不同负载设计做搭配；
- 多种内部零件组合，可广泛应用于各种电器与电子设备产品；
- 三级滤波，高特性，主要针对复杂的电磁兼容问题。


接线方式：焊接端子  
ZHN57

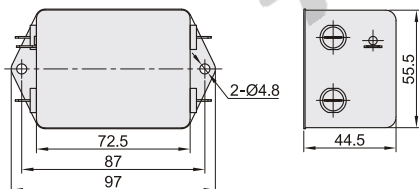



接线方式：螺丝  
ZHN58

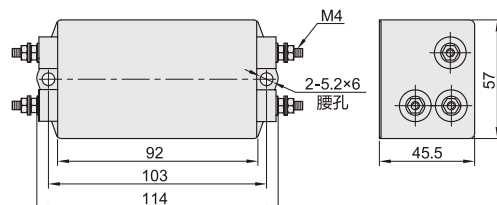

### 配线图



### 配线图

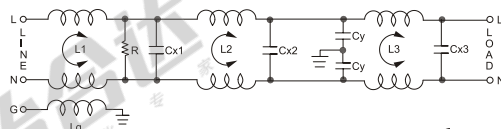

视角标准：第一视角

| 型号    |         | 接线方式 |      | 安装方式 | 电容器                            | 电感                               |
|-------|---------|------|------|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 代码    | 额定电流(A) | 入    | 出    |      |                                |                                  |
| ZHN57 | 6       | 焊接端子 | 焊接端子 | 螺丝固定 | CX: 0.22μF、0.1μF<br>CY: 3300PF | L1: 10mH<br>L2: 4mH<br>L3: 10mH  |
|       | 10      |      |      |      |                                |                                  |
| ZHN58 | 15      | 螺丝   | 螺丝   |      | CX: 1.0μF<br>CY: 4700PF        | L1: 5mH<br>L2: 15mH<br>L3: 1.8mH |
|       | 20      |      |      |      |                                |                                  |

### 性能表

| 代码    | 额定电流(A) | 额定电压       | 工作频率    | 最大漏电流         | 温度范围           |
|-------|---------|------------|---------|---------------|----------------|
| ZHN57 | 6       | 115/250VAC | 50/60HZ | 115VAC: 0.3mA | -25°C ~ +100°C |
|       | 10      |            |         | 250VAC: 0.6mA |                |
| ZHN58 | 15      |            |         | 115VAC: 0.5mA |                |
|       | 20      |            |         | 250VAC: 1.0mA |                |



请按图示订货

| 型号    |         |
|-------|---------|
| 代码    | 额定电流(A) |
| ZHN57 | 6       |
| ZHN58 | 10      |

ZHN57 — 6

滤波器