

方形·内置消音器

快速接头型/螺纹连接型



标准型 真空发生器

快速接头型

代码	类型		
WED51	方形	快速接头型	内置消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	-0.25~0.6
额定供应压力(MPa)	0.45
使用温度(°C)	5~60
润滑	不需要

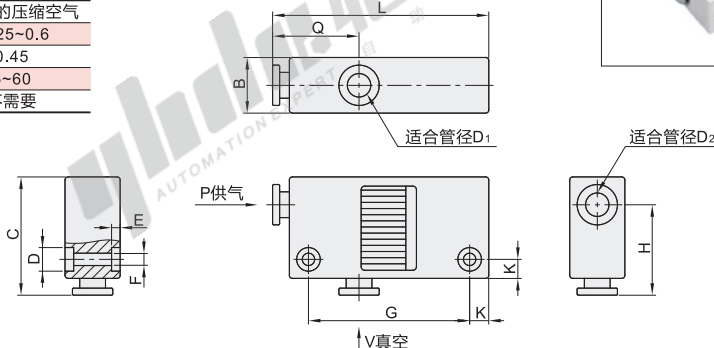



型号		最高真空度 (kPa)		配管尺寸		L	B	C	D	E	F	G	H	Q	K	最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)
代码	喷嘴直径			真空 D1	供气 D2												
WED51	0.5	S	-88			60	16	31	5.8	2	3.2	47	22	24	5	5	13
		L	-48													8	
	0.7	S	-88	Ø6	Ø6	60	16	31	5.8	2	3.2	47	22	24	5	12	23
		L	-48													20	
	1.0	S	-88			63	18	32	5.8	2	3.2	50	23	26	5	24	46
		L	-48													34	
	1.3	S	-88	Ø10	Ø8	78	23	38.5	7.5	3	4.2	61	27.5	28	7	40	78
		L	-48													70	

螺纹连接型

代码	类型		
WED61	方形	螺纹连接型	内置消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	-0.25~0.6
额定供应压力(MPa)	0.45
使用温度(°C)	5~60
润滑	不需要

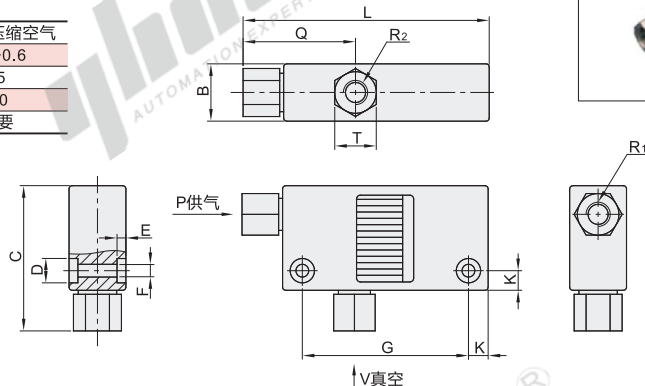

型号		最高真空度 (kPa)		配管尺寸		L	B	C	D	E	F	G	Q	K	T	最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)
代码	喷嘴直径			供气 R1	真空 R2												
WED61	0.5	S	-88			67.5	16	38.5	5.8	2	3.2	47	31.5	5	12	5	13
		L	-48													8	
	0.7	S	-88	Rc1/8	Rc1/8	67.5	16	38.5	5.8	2	3.2	47	31.5	5	12	12	23
		L	-48													20	
	1.0	S	-88			70.5	18	39.5	5.8	2	3.2	50	33.5	5	12	24	46
		L	-48													34	
	1.3	S	-88	Rc1/4	Rc1/4	86.5	23	50	7.5	3	4.2	61	36.5	7	14	40	78
		L	-48													70	

快速接头型

型号	代码	喷嘴直径	最高真空度 (kPa)
WED51	WED51	0.5	S -88 L -48

请按图示订货

WED51-0.5-S



优惠价	数量 1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	5
-----	---

真空发生器
数字压力开关