



# 加热圈 加热器安装座

◀ 注塑机专用

## 加热圈

代码	类型	加热介质	线缆类型	材质			
				护套	发热丝	线缆	绝缘粉末
ZIH03	加热圈	注塑机专用	固体 普通型	SUS304	Ni80Cr20	镀锡铜	MgO

① 使用前请务必提前阅读使用说明书。

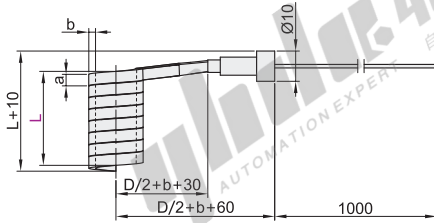

视角标准：第一视角

代码	型号		D	L	额定功率 W <sub>±5%</sub>	额定电压 V <sub>±5%</sub>
	截面(a×b)					
ZIH03	3(3×3)		12	25	150	220
				50	300	
				100	600	
				25	200	
				50	400	
				100	800	
			20	25	250	
				50	500	
				100	1000	
				25	300	
				50	600	
				100	1200	
	4(4.2×2.5)		12	25	150	
				50	300	
				100	600	
				25	200	
				50	400	
				100	800	
			20	25	250	
				50	500	
				100	1000	
				25	300	
				50	600	
				100	1200	



型号		D	L	额定功率 W <sub>±5%</sub>	额定电压 V <sub>±5%</sub>
代码	截面(a×b)				
ZIH03	3(3×3)	12	25	150	220
			50	300	

ZIH03—3—D12—L25—W150—V220





● 优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	10

## 加热器安装座

代码	类型
ZIM87	加热器安装座



视角标准：第一视角

型号		D	S	L	PT
ZIM87	规格				
	5	5.1	14		1/8
	6	6.1		18	
	6.25	6.4			1/4
	8	8.1	17		
	9.42	9.5		20	3/8
	10	10.1	21		
	12	12.1		25	1/2
	12.6	12.7	24		
	14	14.1		27	3/4
	16	16.1	29		
	18	18.1			



型号	
代码	规格
ZIM87	5
	6

ZIM87—5



● 优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5