


经济型直线轴承箱式单元

单衬型/双衬型 · 中型 加高方型/轴滑动型

加高方型

代码	类型		固定座		使用环境温度
			材质	表面处理	
E-LMY21	双衬型	中型	铝合金	阳极氧化	-15~80°C

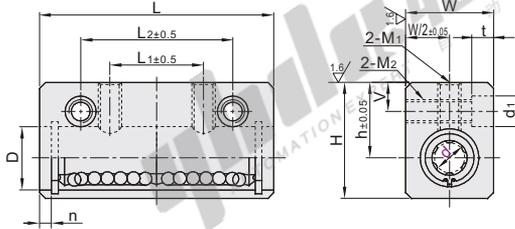

视角标准：第一视角

型号	D	n	L	L1	L2	h	W	H	V	M1	M2	d1×t	基本额定负载		重量(g)	
													C(动)N	Co(静)N		
E-LMY21	6	12	3.0	37	14	24	14	16	22	5	M4	M4	6×5(M3螺栓用)	206	307	30
	8	15	3.0	45	20	32	16	20	26	5	M5	M4	6×5(M3螺栓用)	294	411	55
	10	19	4.0	57	25	40	19	26	32	6	M6	M5	8×6(M4螺栓用)	555	686	120
	12	21	4.0	57	25	40	20	28	34	6				670	885	120
	13	23	3.8	66	30	46	25	30	43	7	M8	M8	11×8(M6螺栓用)	670	886	185
	16	28	3.8	66	30	46	27	36	49	7				981	1449	295
	20	32	3.2	75	34	52	31	42	54	8	M10	M10	14×10(M8螺栓用)	1550	2156	400
	25	40	3.2	93	42	66	37	52	65	8				2158	3240	840
	30	45	3.2	100	42	66	40	58	71	9	2716	3674	975			



代码	型号	D
E-LMY21	6	12
E-LMY21	8	15
E-LMY21	10	19

E-LMY21—d6



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
7

kgf=N×0.101972



轴滑动型

代码	类型	使用轴承	固定座		使用环境温度
		代码	材质	表面处理	
E-LMY51	单衬型	E-LMC02系列	铝合金	阳极氧化	-15~80°C
E-LMY61	双衬型				



单衬型
E-LMY51

双衬型
E-LMY61

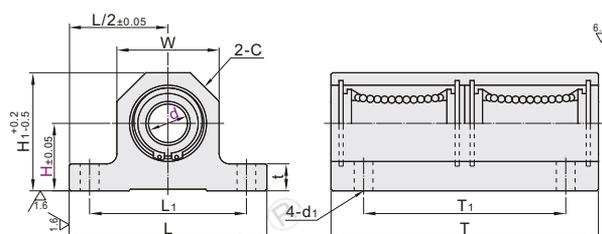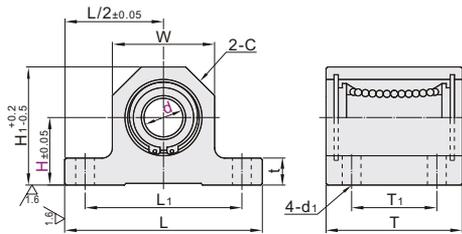

视角标准：第一视角

型号	代码	d	H 选择	L	H1	T		T1		t	W	C	L1	d1	基本额定负载				重量(g)	
						单衬型	双衬型	单衬型	双衬型						C(动)N		Co(静)N		重量(g)	
						单衬型	双衬型	单衬型	双衬型						单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型
单衬型 E-LMY51	12	15 20 25	58	H+15	40	70	25	50	8	30	8	46	5.5	412	670	442	885	41	80	
	16	20 25 30	68	H+20	47	84	30	55	10	40	11	56	5.5	796	1247	1021	2041	75	145	
	20	20 25 30	72	H+22	52	94	35	60	12	44	12	60	5.5	859	1453	1345	2689	96	180	
双衬型 E-LMY61	25	25 30 40	90	H+27.5	69	128	50	90	15	55	16	75	6.6	1095	1779	2046	4092	236	435	
	30	30 40 50	105	H+32.5	74	138	55	100	20	65	18	85	9	1529	2484	2676	5352	262	477	



代码	型号	d	H 选择	L
E-LMY51	12	15	20 25	58
E-LMY51	16	20	25 30	68
E-LMY61	20	20	25 30	72

E-LMY51—d12—H20



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
7

kgf=N×0.101972