



◀ 桥式・外径打开 一般用


 拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW21	一般用	外径打开	单腔	桥式	尼龙6+玻纤	黑色	-10℃~+80℃	UL94-HB


❗ 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。 ❗ 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

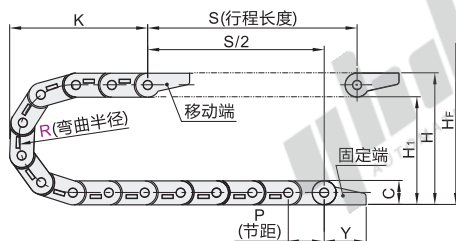

移动端
外周安装



固定端
外周安装



● 接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
102	S	内、外周自由安装	内、外周自由安装
202~206	A	外周安装	
	B	内周安装	
306~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B		内周安装

❗ 每米链节数=1000÷节距P



视角标准：第一视角


型号		弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸							H	H ₁	K	实际安装 高度 H _F	最大电缆 直径	自由 间距	最大移动 行程 (m)	最大 承重 (kg/m)	重量 (kg/m)
代码	规格					节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C									
VAW21	102	19	1~	S	VDW21	20	20	27	9	12	30	12	50	38	39	65	7	0.45	0.7	1.5	0.12
	202	25		14		26	20	30	20	70	50	50	85	11	0.75	1.4	1.2	0.25			
		30								80	60	55	95								
		45								110	90	70	125								
	203	30		32		14	20	30	20	80	60	55	95	11	0.75	1.4	1.2	0.26			
		45								110	90	70	125								
		38								98	76	68	118								
	204	50		40		22	43	22	122	100	80	142	1	1.9	2	0.5					
		38							98	76	68	118									
		50							122	100	80	142									
	206	38		60		24	34	34	98	76	68	118	19	1.5	2.9	5	1.1				
		50							122	100	80	142									
		50							134	100	100	160									
	306	100		78		24	34	34	234	200	150	260	19	1.5	2.9	5	1.3				
		50							140	100	100	170									
		75							190	150	125	220									
408	100	117	24.5	40	60	40	240	200	150	270	19	1.5	2.9	5	1.3						
	150						340	300	200	370											
	50						140	100	100	170											
412	75	100	97	117	97	117	190	150	125	220	19	1.5	2.9	5	1.3						
	100						240	200	150	270											
	100						240	200	150	270											

○ 接头


代码	类型	材质	表面处理
VDW21	一般用接头	SPCC	铬酸盐光泽处理

※选择规格102时，其材质为不锈钢。


移动端
规格102




移动端
规格
202/203
204/206
306/408
412



固定端
规格102



固定端
规格
202/203
204/206
306/408
412



视角标准：第一视角

型号		安装 方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
代码	规格									
VDW21	102	S	—	22	12	—	23	—	25	
	202		10	20	10	4.5	8	20	9.8	21.8
	203						14	26	15.8	27.8
	204	A B	14	32	18	5.8	30	17.4	33.4	
	206						34	50	37.4	53.4
	306		20				32	52	35.6	55.6
	408		22	40	24	7	40	68	44	72
	412						79	107	83	111



请按图示订货



未税价(元)

拖链(含接头拖链型号)

型号		弯曲半径 R	链节数 N	安装 方向	接头
代码	规格				
VAV21	202	25	1~	A B	VDW21
		30			

VAW21-202-R25-N20-A-VDW21 VDW21-202-A

● 接头(单买接头型号)

型号		安装方向
代码	规格	
VDW21	102	S
	202	A

● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期

1