


# 直流型电动滚筒

## 防水型/高扭矩型/驱动卡内置型 直式无驱动型


### 防水型

| 代码    | 类型     | 安装方式 | 材质  | 防护等级 |
|-------|--------|------|-----|------|
| QCG86 | 直式无驱动型 | 防水型  | 扁位型 | 不锈钢  |

D50/D60

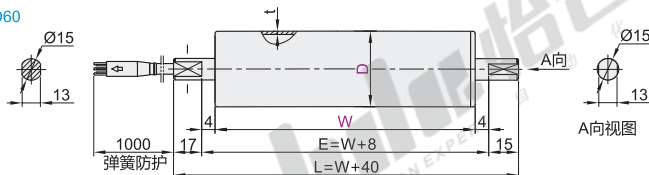


D76

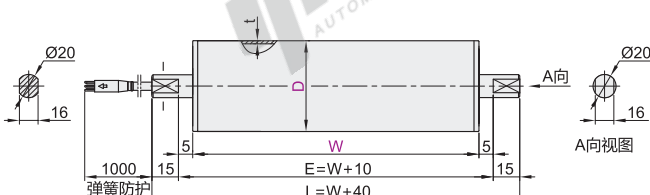

### 电缆端安装支架

1(标准型)




视角标准：第一视角

| 型号    | 速度代码                   | W                             | D              | 电缆端<br>安装支架      | t             | E           | L    |
|-------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|------|
| QCG86 | 8 13 16 20 25 31 39 50 | 最小单位1<br>300~1500<br>350~1500 | 50<br>60<br>76 | —<br>—<br>1(标准型) | 1.5<br>2<br>3 | W+8<br>W+10 | W+40 |


### 高扭矩型

| 代码    | 类型     | 安装方式 | 材质  | 表面处理 |
|-------|--------|------|-----|------|
| QCG95 | 直式无驱动型 | 高扭矩型 | 扁位型 | 低碳钢  |
| QCG96 |        |      | 扁位型 | 不锈钢  |

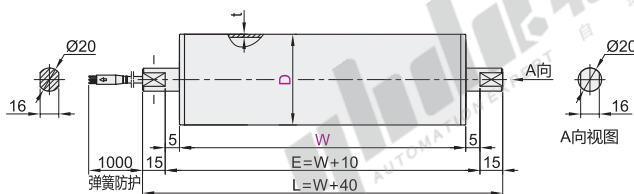

### 电缆端安装支架

1(标准型)

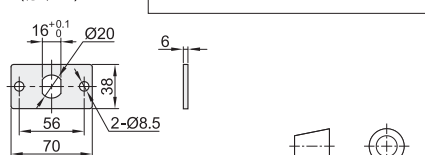

视角标准：第一视角

| 型号             | 速度代码                 | W                 | D  | 电缆端<br>安装支架 | 适用电机功率<br>(W) | t   | E    | L    |
|----------------|----------------------|-------------------|----|-------------|---------------|-----|------|------|
| QCG95<br>QCG96 | 13 17 23 30 35 42 52 | 最小单位1<br>350~1800 | 76 | 1(标准型)      | 100 200 300   | 1.5 | W+10 | W+40 |

### 防水型

| 代码    | 速度代码                   | W                    | D        | 电缆端<br>安装支架 |
|-------|------------------------|----------------------|----------|-------------|
| QCG86 | 8 13 16 20 25 31 39 50 | 300~1500<br>350~1500 | 60<br>76 | —<br>1      |

QCG86—16—W400—D76—1

### 高扭矩型

| 代码    | 速度代码                 | W        | D  | 电缆端<br>安装支架 | 适用电机<br>功率(W) |
|-------|----------------------|----------|----|-------------|---------------|
| QCG95 | 13 17 23 30 35 42 52 | 350~1800 | 76 | 1           | 100 200       |

QCG95—17—W350—D76—1—100

### 优惠价


| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

| 交货期 | 17 |
|-----|----|
|-----|----|

### 驱动卡内置型

| 代码    | 类型     | 安装方式   | 材质  | 表面处理 |
|-------|--------|--------|-----|------|
| QCG75 | 直式无驱动型 | 驱动卡内置型 | 扁位型 | 低碳钢  |

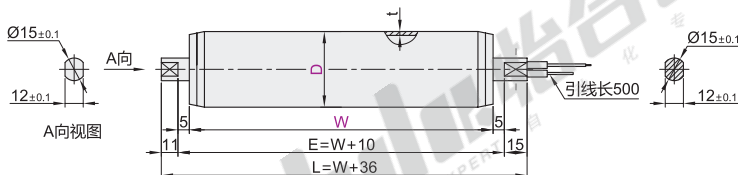

视角标准：第一视角

| 型号    | 速度代码         | W       | D  | t   | E    | L    | 电机功率 |
|-------|--------------|---------|----|-----|------|------|------|
| QCG75 | 5 7 10 22 45 | 300~500 | 50 | 1.5 | W+10 | W+36 | 35W  |

### 参数表

| 速度代码 | 额定扭矩<br>N·m | 额定转速<br>rpm | 启动力矩<br>N·m |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 5    | 6.6         | 34          | 2           |
| 7    | 4.6         | 49          | 4           |
| 10   | 3.3         | 69          | 8           |
| 22   | 1.7         | 146         | 12          |
| 45   | 0.8         | 291         | 17          |

| 型号    | 速度代码         | W       | D  |
|-------|--------------|---------|----|
| QCG75 | 5 7 10 22 45 | 300~500 | 50 |

QCG75—5—W300—D50

### 优惠价

| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

| 交货期 | 13 |
|-----|----|
|-----|----|