

加热器

前端加热型

代码	类型	出线方式	材质				
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIH01	前端加热型	外接线	SUS321	Ni80Cr20	镍锰线	纯镍线	MgO
ZIH02		内接线					



❶ 注意事项


- 加热管最高使用温度为500℃，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管发热部分露出被加热物体在大气中空烧。

❷ 外接线不适用在运动设备，如需请使用内接线型。



❸ 使用前请务必提前阅读使用说明书。

❹ 其它长度可定制。

外接线
ZIH01

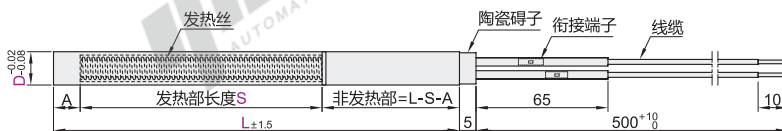

内接线
ZIH02

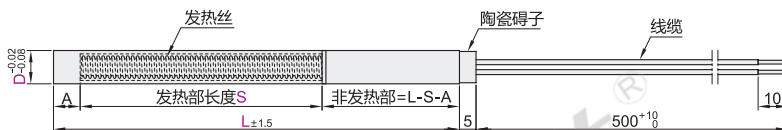

型号		L	S	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$	冷端长度 $A_{\pm 1.5}$
代码	D					
外接线 ZIH01	5	100	30	40	220	7
			40	60		
			50	80		
		200	80	150		10
			100	250		
	6	100	150	300		8
			30	60		
			40	80		
		200	50	120		10
			80	150		
内接线 ZIH02	6	200	100	250	220	10
			120	300		
			100	250		
		300	150	300		12
			200	500		
	8	100	30	80		8
			50	120		
			70	180		
		200	100	250		10

型号		L	S	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$	冷端长度 $A_{\pm 1.5}$
代码	D					
外接线 ZIH01	8	200	120	300	220	10
			150	400		
			100	250		
		300	150	400		12
			200	500		
	10	100	40	150		8
			50	180		
			60	200		
		200	80	250		10
			100	300		
内接线 ZIH02	10	200	120	400	220	10
			100	300		
			150	450		
		300	200	600		12
			200	600		
	12	200	100	400		15
			300	150		
			400	200		
		400	100	500		20
			400	200		



型号		L	S	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$
代码	D				
ZIH01	5	100	30	40	220
ZIH02	5	100	40	60	220

ZIH01—D5—L100—S30—W40—V220



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



10

❷ 电气参数

热态绝缘性能	$\geq 1000V/50Hz/10s$ 无击穿现象
冷态耐压	$\geq 1800V/50Hz/10s$ 无击穿现象
泄漏电流/mA	< 0.5
绝缘电阻/ Ω	$> 1000M\Omega$
冷态电阻/ Ω	$U^2/P(\pm 5\%)$
功率密度/ $W \cdot cm^{-2}$	$W/(\pi D \times (L-A))$
存储条件	温度： $-20^\circ C \sim +60^\circ C$ ，湿度： $20 \sim 50\% RH$