

传感器支架


壁挂式·铝合金连接块

光电传感器用支架


代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP49	光电传感器用 支架	壁挂式	单管可调	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	抛光
ZLP50			双管可调				
ZLP51			三管可调				

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。


单管可调
ZLP49

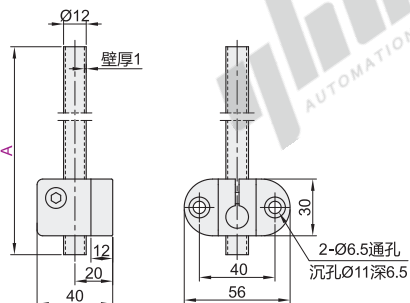

双管可调
ZLP50

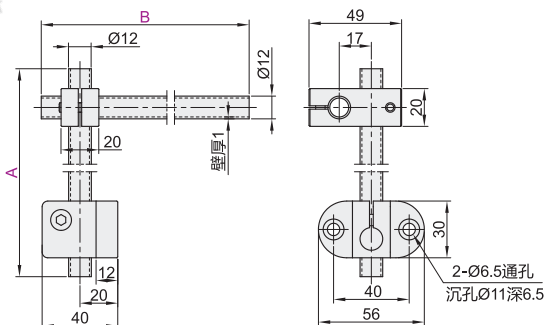


三管可调
ZLP51

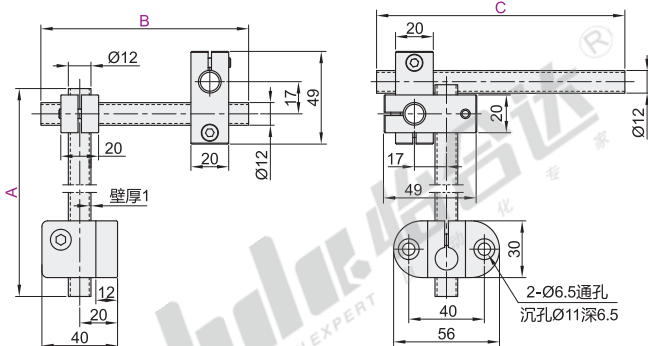


传感器安装块选择


X(铝合金)



Y(不锈钢)



Z(尼龙)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			传感器安装块选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP49	100~500	—	—	X(铝合金)	X型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm的光电传感器 Y、Z型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm、11mm或M8的光电传感器
ZLP50	100~500	100~400	—	Y(不锈钢)	
ZLP51	100~500	100~400	100~300	Z(尼龙)	

请按图示订货

型号	最小单位50			传感器安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP50	100~500	100~400	—	X(铝合金) Y(不锈钢)
ZLP51	100~500	100~400	100~300	

ZLP51—A250—B200—C150—X

EX
Example
使用示例

