


圆法兰型/对边法兰型  
标准型/带定位孔型

带法兰定位销  
基准块


带法兰定位销

| 圆法兰型  | 对边法兰型 | 形状  | 材质       |         | 硬度           | 表面处理           |
|-------|-------|-----|----------|---------|--------------|----------------|
|       |       |     | 国标       | 相当      |              |                |
| YLP01 | YLP41 | 圆型  | 9CrWMn   | SKS3    | 淬火硬度58~61HRC | —              |
| YLP02 | YLP42 |     | —        | —       | —            | 镀硬铬, 镀层厚度3~5μm |
| YLP11 | YLP51 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —            | —              |
| YLP12 | YLP52 |     | —        | —       | —            | —              |
| YLP15 | YLP55 |     | 9Cr18Mo  | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC | —              |
| YLP21 | YLP61 | 多棱型 | 9CrWMn   | SKS3    | 淬火硬度58~61HRC | —              |
| YLP22 | YLP62 |     | —        | —       | —            | —              |
| YLP31 | YLP71 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —            | —              |
| YLP32 | YLP72 |     | —        | —       | —            | —              |
| YLP35 | YLP75 |     | 9Cr18Mo  | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC | —              |



①  $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ \cdot 2$   
 ②  $V = P/2 + \tan 15^\circ \cdot R - (R \cdot \sin 15^\circ)$   
 参考:  $\tan 15^\circ \approx 0.267$   $\sin 15^\circ \approx 0.259$

视角标准: 第一视角

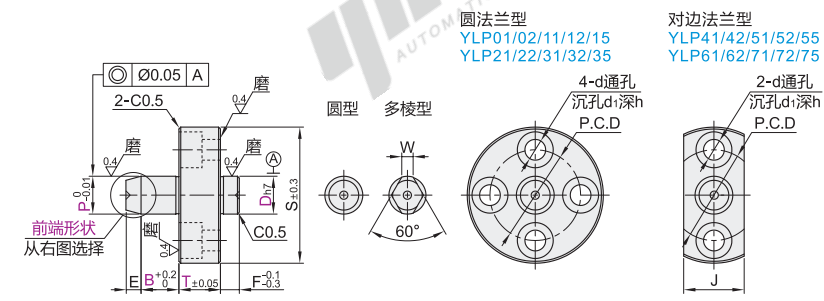

| 型号                                                                                                                                          | 代码 | 前端形状 | D <sub>h7</sub> | P<br>最小单位0.01 | B<br>最小单位0.1 | T<br>最小单位0.1 | F  | S  | J  | P.C.D | d   | d1  | h   | E | R   | W   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----|----|----|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|
| 圆法兰型<br>YLP01 YLP21 YLP41 YLP61<br>YLP02 YLP22 YLP42 YLP62<br>YLP11 YLP31 YLP51 YLP71<br>YLP12 YLP32 YLP52 YLP72<br>YLP15 YLP35 YLP55 YLP75 | A  | 5    | 5               | 3.00~6.00     | 3.0~12.0     | 5.0~10.0     | 5  | 25 | 11 | 16    | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3 | 1   | 1.5 |
|                                                                                                                                             |    | 6    | 6               | 4.00~7.00     | 3.0~15.0     | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | —   | 1.8 |
|                                                                                                                                             |    | 8    | 8               | 6.00~9.00     | 3.0~17.0     | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | 1.5 | 2.2 |
|                                                                                                                                             |    | 10   | 10              | 7.00~11.00    | 4.0~22.0     | 7.0~15.0     | 5  | 36 | 16 | 24    | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 4 | 2   | 3   |
|                                                                                                                                             |    | 12   | 12              | 8.00~12.00    | 4.0~22.0     | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | 3   | 3.2 |
|                                                                                                                                             |    | 16   | 16              | 13.00~16.00   | 5.0~22.0     | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | 4   | 4   |
|                                                                                                                                             |    | 20   | 20              | 16.00~20.00   | 5.0~22.0     | 11.0~20.0    | 10 | 54 | 24 | 37    | 9   | 14  | 9   | 5 | 5   | 5.5 |
|                                                                                                                                             |    | —    | —               | —             | —            | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | —   | —   |
|                                                                                                                                             |    | —    | —               | —             | —            | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | —   | —   |
|                                                                                                                                             |    | —    | —               | —             | —            | —            | —  | —  | —  | —     | —   | —   | —   | — | —   | —   |

① D5~6仅适用圆法兰型。



| 型号    | 代码 | 前端形状 | D | P<br>最小单位0.01 | B<br>最小单位0.1 | T<br>最小单位0.1 |
|-------|----|------|---|---------------|--------------|--------------|
| YLP01 | A  | 5    | 5 | 3.00~6.00     | 3.0~12.0     | 5.0~10.0     |
| YLP11 | B  | 6    | 6 | 4.00~7.00     | 3.0~15.0     | —            |

请按照图示订货

YLP01—B—D6—P6—B4—T6



| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



| 交货期 | 3 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|
|-----|---|---|---|

① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理



| 交货期 | 6 |
|-----|---|
|-----|---|


① 有表面处理

基准块

| 标准型   | 带定位孔型 | 材质     |      | 硬度           | 表面处理 |
|-------|-------|--------|------|--------------|------|
|       |       | 国标     | 相当   |              |      |
| YLW01 | YLW21 | 9CrWMn | SKS3 | 淬火硬度58~61HRC | —    |
| YLW02 | YLW22 | —      | —    | —            | —    |

标准型  
YLW01/02

带定位孔型  
YLW21/22

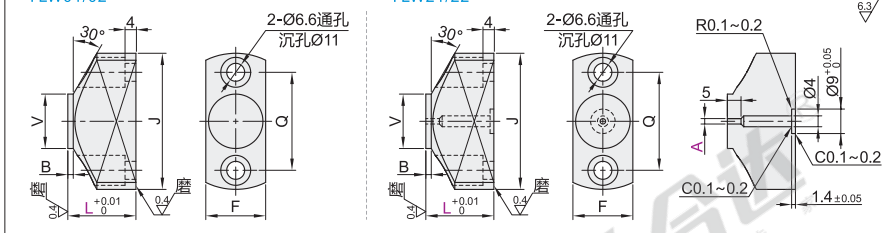

视角标准: 第一视角

标准型

| 型号    | 代码 | L  | V  | B | J  | Q  | F  |
|-------|----|----|----|---|----|----|----|
| YLW01 | 15 | 15 | 20 | 2 | 50 | 36 | 22 |
| YLW02 | 20 | 20 | —  | — | —  | —  | —  |
| —     | 25 | 25 | —  | — | —  | —  | —  |

带定位孔型

| 型号    | 代码 | L  | A 选择 | V  | B | J  | Q  | F  |
|-------|----|----|------|----|---|----|----|----|
| YLW21 | 15 | 15 | 1    | 20 | 2 | 50 | 36 | 22 |
| YLW22 | 20 | 20 | 1.5  | —  | — | —  | —  | —  |
| —     | 25 | 25 | 2    | —  | — | —  | —  | —  |



基准块

| 型号    | 代码 | L  | V  | B |
|-------|----|----|----|---|
| YLW01 | 15 | 15 | 20 | 2 |

请按照图示订货

YLW01—L20

可选加工

| 型号    | 代码 | L  | 可选加工代码 |
|-------|----|----|--------|
| YLW01 | 15 | 15 | SK1    |

YLW01—L20—SK1



可选加工



| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



| 交货期 | 3 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|
|-----|---|---|---|


① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理



| 交货期 | 6 |
|-----|---|
|-----|---|

① 有表面处理

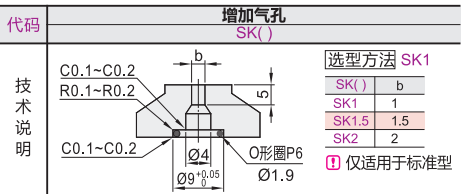

| 选型方法 SK1 | SK1 | b |
|----------|-----|---|
| SK1      | 1   | — |
| SK1.5    | 1.5 | — |
| SK2      | 2   | — |

① 仅适用于标准型

夹具用衬套  
定位销  
A6