

海康固定式读码器

紧凑型 3000系列

HIKROBOT




| 代码 | 类型 | | 防护等级 |
|---------|--------|-----|------|
| MV-ID30 | 3000系列 | 紧凑型 | IP65 |

产品特点:

- 内置深度学习读码算法, 可适应多种复杂工况, 鲁棒性强;
- 单一线缆提供丰富IO接口, 可接入多路输入、输出信号;
- 14颗LED复合光源, 支持分组灵活搭配;
- 内置双LED瞄准器, 方便安装对准。

① 读码器含配套线缆, 请根据供电和功耗选择合适的电源适配器或开关电源, 且需单独购买。

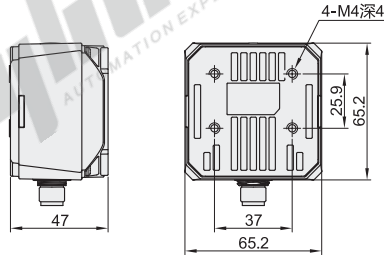

视角标准: 第一视角

| 型号 | 像素(万) | 通讯方式 | 光源 | 镜头焦距(mm) | 输入电压(V) | 重量(g) | 标配件 |
|----------------------|-------|------|----|----------|---------|-------|-----------|
| MV-ID3013PM-06M-W-L3 | 130 | 网口 | 白色 | 6 | 24 | 280 | 标准3米网口通讯线 |
| MV-ID3013PM-12M-W-L3 | | | | 12 | | | |
| MV-ID3013PM-15M-W-L3 | | | | 14.8 | | | |
| MV-ID3050PM-08M-W-L3 | 500 | | | 8 | | | |
| MV-ID3050PM-12M-W-L3 | | | | 12 | | | |
| MV-ID3050PM-16M-W-L3 | | | | 16 | | | |



型号
MV-ID3013PM-06M-W-L3
MV-ID3013PM-12M-W-L3

请按图示订货



未税价(元)

优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~5 | 6~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

12

技术参数

| 型号 | MV-ID3013PM | MV-ID3050PM |
|--------|---|---|
| 可读码制 | 一维码: Code39, Code93, Code128, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, INDUSTRIAL25等 二维码: QRCode, Data Matrix等 | |
| 最大处理帧率 | 60fps | 30fps |
| 最大读取速度 | 84个码/秒 | 60个码/秒 |
| 传感器类型 | CMOS, 全局快门 | |
| 像元尺寸 | 4μm×4μm | 3.2μm×3.2μm |
| 靶面尺寸 | 1/2.7" | 1/1.7" |
| 分辨率 | 1280×1024 | 2368×1760 |
| 曝光时间 | 35μs~1sec | 60μs~1sec |
| 增益 | 0~15dB | 0~18dB |
| 通讯协议 | SmartSDK, TCPClient, Serial, FTP, TCP Server, Profinet, MELSEC, Ethernet/IP, ModBus, Fins, SLMP | |
| 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | |
| 数字I/O | 17-pin M12接口提供电源和I/O: 包含3路非隔离输入 (LineIn 0/1/2), 3路非隔离输出 (LineOut 0/1/2), 1路RS232输入, 支持通过顶部按钮触发设备 | 17-pin M12接口提供电源和I/O: 包含3路非隔离输入 (LineIn 0/1/2), 3路非隔离输出 (LineOut 3/4/5), 1路RS232输入, 1路RS232输出 |
| 最大功耗 | 20W@24 VDC (启用自带补光灯) | |
| 镜头接口 | M12-Mount, 机械对焦 | |
| 指示灯 | 电源指示灯PWR, 网络指示灯LNK, 状态指示灯STS, 结果显示指示灯OK/NG | 电源指示灯PWR, 网络指示灯LNK/ACT, 用户指示灯U1/U2 |
| 温度 | 工作温度0~50°C, 储藏温度-30~70°C | |
| 湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | |
| 软件 | IDMVS | |
| 认证 | CE, KC | |