


滑台气缸用
通用型

工字型支座

滑台气缸用

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
KDD65	滑台气缸用 顶部安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD66				黑色阳极氧化
KDD67		45	S45C	镀铬
KDD68				喷细砂无电解镀镍

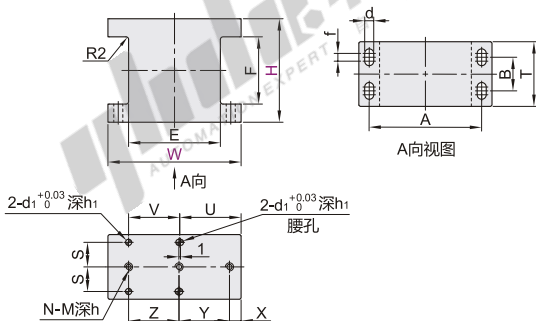

视角标准：第一视角

型号		W	H 最小单位	T	E	F	A	B	f	d	X	Y	Z	N	M	h	U	V	S	d ₁	h ₁	适配亚德客品牌 气缸型号	适用气缸 行程
代码	适用缸径																						
KDD65 KDD66 KDD67 KDD68	12	66	50	34	52	26	6	7	18	32	—	2	M4	8	18	32	19	4	4		10/20		
		76		44	62				20	40	20	40			30								
		93		61	79				38	48	39	40											
		103		71	89				48	39	50												
	16	77	80~180	45	63	36	6	7	18	39	—	2	M5	10	18		24	5	5	适用HLQ/ HLQL系列	10/20		
		87		55	73				48	—	2	19			48	30							
		97		65	83				58	—	2	19			58	40							
		113		81	99				68	—	2	13			35	50							
	20	93	70	53	74.5	36	10	9	22	46	—	2	M5	10	18	50	29	5	5		10/20/30		
		103		63	84.5				22	56	—	2			22	56					40		
		121		81	102.5				48	48	—	2			48	48					50		
		106		66	87.5				23	55	—	2			23	55					10/20/30		
25	116	84	76	97.5	50	10	9	23	65	—	2	M6	12	23	65	35	6	6		40			
	140		100	121.5				32	80	—	2			32	80					50			



型号	W	H
代码	最小单位1	
KDD65	66	80~130
KDD66	76	80~130

KDD65—12—W76—H80





优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7

通用型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
KDD71	通用型 顶部 安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD72				黑色阳极氧化
KDD73		45	S45C	镀铬
KDD74				喷细砂无电解镀镍



视角标准：第一视角

型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	E	F	B
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)			
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6	H-28	W-32	W-14
KDD72				9	8		W-40	W-18
KDD73				9	8		W-40	W-18
KDD74				9	8		W-40	W-18



请按图示订货

型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6
KDD72	80~180	60~160	12 14	6.5	6

KDD71—H80—W60—T12—P6.5—Q6.5

可选加工

型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	可选
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)	加工代码
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6	QC
KDD72	80~180	60~160	12 14	6.5	6	QC

KDD71—H80—W60—T12—P6.5—Q6.5—QC



可选加工

代码	技术说明
QC	增加定位孔 选型方法 QC ① QC=F-10 ② 增加4个定位孔



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7