

一端螺钉夹紧另一端键槽孔

单膜片/双膜片 高刚性 碳钢/铝合金


膜片阶梯式联轴器

代码	类型		材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DBN31	一端螺钉夹紧	单膜片	S45C	不锈钢	发黑	内六角紧定螺钉 内六角圆柱头螺钉
DBN33			铝合金		本色阳极氧化	
DBN36	另一端键槽孔	双膜片	S45C		发黑	
DBN38			铝合金		本色阳极氧化	



单膜片
DBN31
DBN33

双膜片
DBN36
DBN38

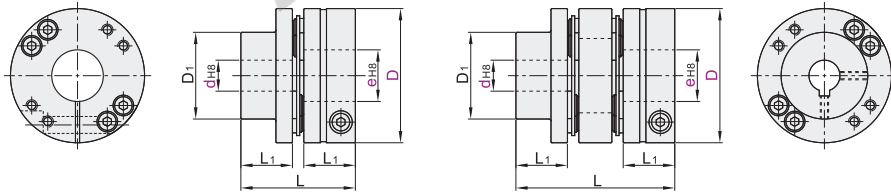

① 单膜片型不允许偏心。

② 偏心、偏角轴向位移如果同时出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。

③ 键槽详细尺寸见“产品简介”。

视角标准：第一视角

型号		D	d-e										
代码			d	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30
单膜片 DBN31 DBN33	双膜片 DBN36 DBN38	65	e	15 16 17 18 19 20 22 24 25 30	16 17 18 19 20 22 24 25 30	17 18 19 20 22 24 25 30	18 19 20 22 24 25 30	19 20 22 24 25 30	20 22 24 25 30	22 24 25 30	24 25 30	25 30	30

型号		D	D1	L	L1	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码							角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
DBN31		65	42	55.5	25	60	0.6	—	±0.3	120000	8000	4.59×10 ⁻⁴	790
DBN33		65	42	55.5	25	60	1	—	±0.45	70000	10000	205×10 ⁻⁵	326
DBN36		65	42	77	25	60	—	0.2	±0.6	58000	8000	6.58×10 ⁻⁴	1080
DBN38		65	42	77	25	60	—	0.34	±0.9	350000	10000	315.7×10 ⁻⁵	489

④ 惯性力矩和重量为最大孔径时的值。



型号		D	d-e										
代码			d	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30
DBN31	65	e	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30	

DBN31—D65—d15—e16



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

