


经济型 通用行星减速机

单支撑·直齿·单段/双段
圆法兰 圆机身

代码	类型		适配电机
ZJU85	直齿	单段/双段	伺服电机/步进电机

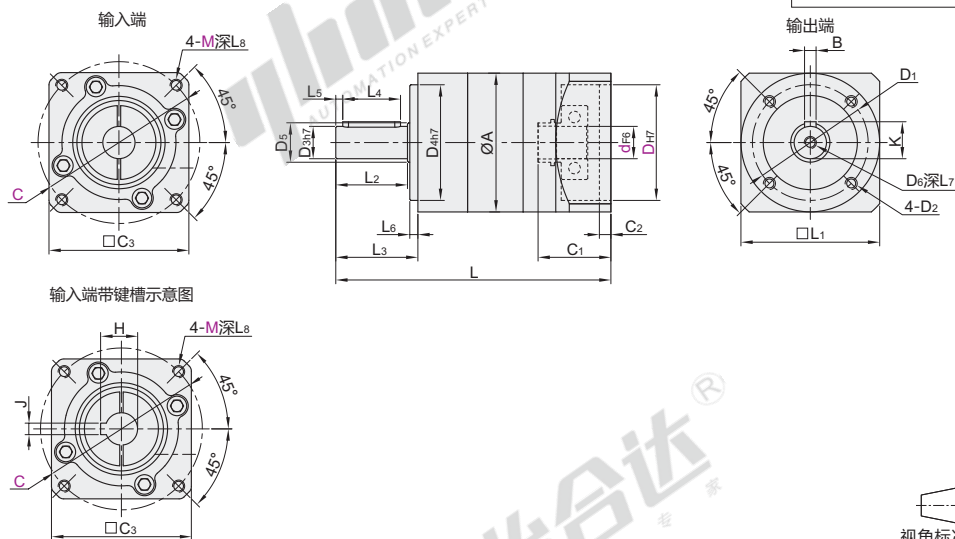

视角标准：第一视角

型号		段数	减速比	背隙	轴径	定位凸台	安装孔中心距	安装孔	输入端键槽尺寸		适配电机
代码	法兰尺寸				d	D	C	M	J	H	
ZJU85	60	1 (单段)	3 4 5 7 10	P2 (标准背隙)	8	38.1	66.67	M4	—	—	400W伺服/57步进
					14	50	70	M4 M5	—	—	
					14J5	73	98.5	M5	5	16.3	
					19	70	90	M5 M6	—	—	
	90	2 (双段)	16 20 25 28		19J6	70	90	M5 M6	6	21.8	750W伺服/86步进
					8	38.1	66.67	M4	—	—	
					14	50	70	M4 M5	—	—	
					14J5	73	98.5	M5	5	16.3	
	60	2 (双段)	35 40 50 70		14	73	98.5	M5	—	—	400W伺服/57步进
					19	70	90	M5 M6	—	—	
					19J6	70	90	M5 M6	6	21.8	
					14	50	70	M4 M5	—	—	

尺寸表

法兰尺寸	段数	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L8	L1	L2	L3	L4
60	1	52	M5	14	40	17	M5	118	60	31	35	25
	2	—	—	—	—	—	—	134	—	—	—	—
90	1	70	M6	20	60	25	M6	153.5	90	35	40	28
	2	—	—	—	—	—	—	177	—	—	—	—

① 因电机差异，部分尺寸略有不同，详情见3D模型。



请按图示订货

型号		段数	减速比	背隙	轴径 d	定位凸台 D	安装孔中心距 C	安装孔 M
代码	法兰尺寸							
		1	3 4 5	P2	8	38.1	66.67	M4

ZJU85-60-1-5-P2-d14-D50-C70-M4



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7

减速机性能表

规格	单位	段数	减速比	法兰尺寸	
额定输出扭矩T _N	Nm	1	3	60	90
			4	16.5	60
			5	27	86
			7	27	94.5
			10	19.5	64
			16	8.5	39.5
		2	20	30	96
			25	33	105.5
			28	30	96
			35	33	105.5
			40	30	96
			50	33	105.5
			70	21.5	71.5
最大输出力矩T _{2N}	Nm	1, 2	—	2倍额定输出扭矩	
额定输入转速n _{1N}	rpm	1, 2	3~70	4000	3000
最大输入转速n _{1max}	rpm	1, 2	—	8000	6000
效率	%	1	3~10	96	—
		2	16~70	94	—
平均寿命	h	1, 2	3~70	20000	—
		—	—	—	—
精度	arcmin	1	3~10	15	—
		2	16~70	20	—
重量	kg	1	3~10	1	1.3
		2	16~70	2.8	3.4
噪音	dB	1, 2	—	60	65
润滑	—	1, 2	3~70	合成油脂润滑	
防护等级	—	1, 2	—	IP65	