


国产拖链/接头/分隔片

25系列·内外径打开·带黄点卡扣
一般用 加强型



拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP31	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBP32			全封闭式						

- 1 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- 2 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

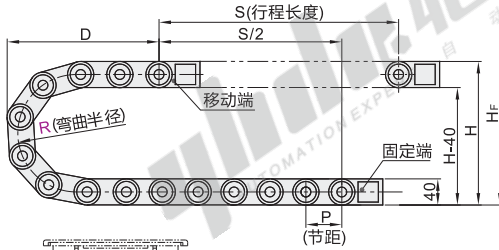

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度

1 每米链接数22

视角标准：第一视角



拖链


E9

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
					H	D	K								VBP31	VBP32
VBP31 VBP32	38	(55)	1~	VEP31-F38	150	125	290	185	58	46	22	1.3	70	30	≈1.11	≈1.23
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								
		150			340	220	590	375								
		(55)			150	125	290	185								
	50	75	190	145	350	225										
		100	240	170	430	275										
		125	290	195	510	325										
		150	340	220	590	375										
		(55)	150	125	290	185										
		75	190	145	350	225										
60	100	240	170	430	275											
	125	290	195	510	325											
	150	340	220	590	375											
	(55)	150	125	290	185											
	75	190	145	350	225											
	100	240	170	430	275											
75	125	290	195	510	325											
	150	340	220	590	375											
	(55)	150	125	290	185											
	75	190	145	350	225											
	100	240	170	430	275											
	125	290	195	510	325											
VBP31	103	290	195	510	325											
	125	340	220	590	375											
	150	340	220	590	375											
	150	340	220	590	375											

1 VBP32无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP31	加强型25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

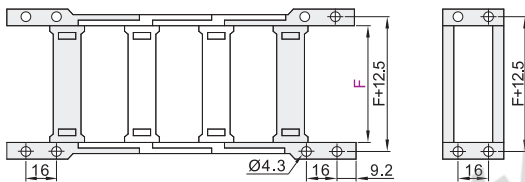

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VBP31	38
	50
	60
	75
	103

1 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	
VBP31	38	55
	75	1~


2 接头(单买接头型号)

3 分隔片

VEP31-F38-R75-N20

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP31	加强型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	VBP31
VGP32	25系列拖链用					VBP32

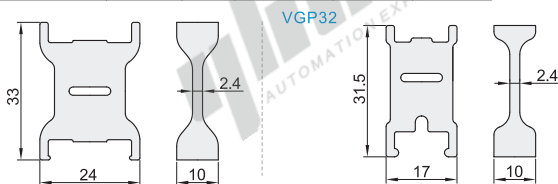

视角标准：第一视角

4 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

5 交货期

4
