

标准型/薄壁型

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
OFK01	直柱型	高力黄铜(SP2)	F7	m6
OFL01	薄壁型	镀嵌固体润滑剂		




RoHS


特点

- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
 - 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
 - 耐高温、低温，抗冲击性强。
- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。
③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。


标准型
OFK01



A部(两端)放大图



薄壁型
OFL01



视角标准：第一视角

型号	代码	dF7	L	OFK01		OFL01	
				Dm6	R	Dm6	R
5		+0.022	8 10 12 15 16 20	9	0.5	7	0.3
6		+0.010	8 10 12 15 16 20 25	10		8	
8		+0.028	8 10 12 15 16 20 25 30	12		10	
10		+0.013	8 10 12 15 16 20 25 30 35	14		12	
12			8 10 12 15 16 20 25 30 35 40	18		15	
13			10 12 15 16 20 25 30 35 40	19		16	0.4
15		+0.034	10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	21	1	18	
16		+0.016	10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	22		20	
18			10 12 15 16 20 25 30 35 40 50	24		22	0.5
20A			10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70	28	1.5	24	
20A			10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70	30	2	—	—
25		+0.041	12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70	33	1.5	29	0.5
25A		+0.020	12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80	35	2	—	—
30			12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80	38	1.5	34	0.5
35			16 20 25 30 35 40 50 60 70 80	44	1.5	40	0.8
40		+0.050	20 25 30 35 40 50 60 70 80	50	2	45	
50		+0.025	25 30 35 40 50 60 70 80	62	2.5	55	0.8
60		+0.060	40 50 60 70 80	75			
80		+0.030	50 60 70 80	96	3	—	—
100		+0.073	70 80 100	120			



型号	L
OFK01	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

OFK01 - d5 - L10



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



7

带油槽型

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
OFM01	直柱型 带油槽型	高力黄铜(SP2) 镀嵌固体润滑剂	F7	m6




RoHS


特点

- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
 - 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
 - 耐高温、低温，抗冲击性强；
 - 内部有油槽，便于存储润滑油。
- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。
③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。


L=10~25



L=30~40

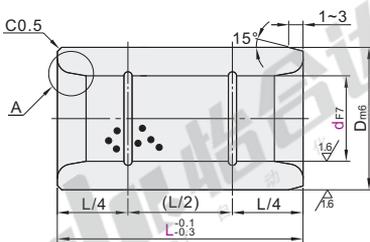

紧固螺钉



A部(两端)放大图

视角标准：第一视角

型号	代码	dF7	L		Dm6	R	紧固螺钉
			单槽	双槽			
OFM01	10	+0.028	10 12 15 16 20		14	0.5	
	12	+0.013	10 12 15 16 20		18		
	13		10 12 15 16 20 25		19	1	M4×8
	15	+0.034	12 15 16 20 25		21		
	16	+0.016	12 15 16 20 25	30 40	22		
	20		12 15 16 20 25	30 40	28		
	25	+0.041	15 16 20 25	30 40	33	1.5	M5×8
30	+0.020	16 20 25	30 40	38			



型号	L
OFM01	10 12 15 20 25 30 40

OFM01 - d10 - L12



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



7