


■ 单节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质
IDA01	单节式 全长伸展	15.5	SUS304

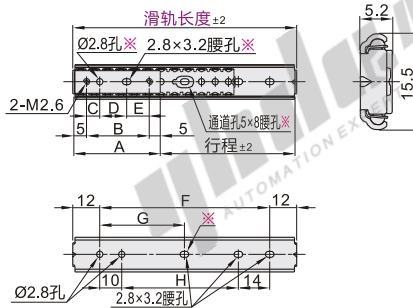

■ 特点:

- 高度尺寸仅为15.5、变形小,适用于各种场所。

■ 注意:

- 为防止各轨道、滚珠座的防脱零件受到强烈冲击,请另行设置止动器。


- 根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同,滚珠座可能会发生偏移。此时,应将内轨向左或向右移动到底,修正偏移。

① 滑轨长度80时,无带※所示的孔。

② 推荐使用M2.6扁头螺钉。

③ 按根销售。

④ 承载与重量仅供参考。



视角标准:第一视角

型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDA01	80	49	28	18	—	—	—	56	—	32	18kgf	0.02
	100	59	38	28	6	12	10	76	38	52	21kgf	0.03
	150	109	48	38	10	14	14	126	63	102	24kgf	0.04
	200	149	48	38	10	14	14	176	88	152	24kgf	0.04



请按图示订货

型号	滑轨长度	滑轨行程
IDA01	80	49
IDA01	100	59

IDA01—100



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

1

■ 二节式-ADC

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA06	二节式 3/4伸展	15	A6063	本色阳极氧化

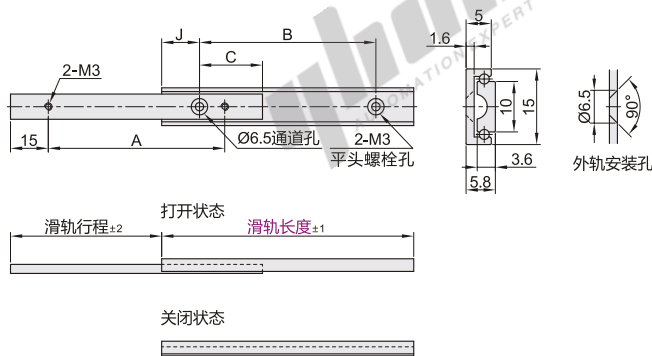

RoHS

■ 特点:

- 滑轨主体使用铝合金,重量轻,体积小,价格低。
- 内轨不可抽。


■ 注意:

- 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

① 推荐内轨使用M3螺钉,外轨使用M3扁头螺钉。

② 按根销售。

③ 承载与重量仅供参考。



视角标准:第一视角

型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	J	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDA06	60	30	30	40	—	5	—	0.0096
	70	40	40	50	—	—	—	0.0112
	90	50	60	60	25	15	5.1kgf	0.0158
	100	60	70	70	—	—	—	0.0162



请按图示订货

型号	滑轨长度	滑轨行程
IDA06	60	30
IDA06	70	40

IDA06—70



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1