

卫生级阀门

球阀


3A标准 手动式/气动式/电动式

过程控制

手动式·三片式全包型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座


BLA81	三片式全包型	SUS304	PTFE	PTFE
-------	--------	--------	------	------

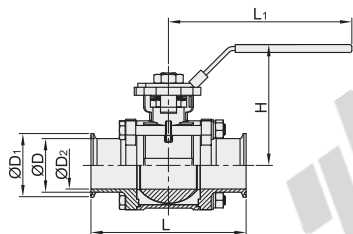

手动式·蝶型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座

BLA82	蝶型	SUS304	硅胶	PTFE
-------	----	--------	----	------




气动式·三片式

代码	类型	工作方式	材质		阀体耐温
			主体	密封圈	

BLA85	三片式	双作用	SUS304	PTFE	-40~130°C
-------	-----	-----	--------	------	-----------


BLA86单作用气动球阀为常闭型。



电动式·三片式

代码	类型	材质	阀体耐温	环境温度	公称压力
		主体	密封圈		

BLA87	三片式	SUS304	PTFE	-20~180°C	-20~60°C	0~1.6Mpa
-------	-----	--------	------	-----------	----------	----------



型号	公称尺寸	适用管径	D	D1	D2	L	L1	H
BLA81	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	90	130	62
	8	3/4"	19.1		15.8	102		68
	10	1"	25.4		22.1	115	170	89
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125		
	15	1.5"	38.1		34.8	138		115
	20	2"	50.8	64	47.5	156	215	121
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170		138
	30	3"	76.2	91	72.9	197	325	155
	40	4"	101.6	119	97.4	242		167
	60	6"	152.4	167	146.9	394	680	248

型号	公称尺寸	适用管径	D	D1	D2	L	H
BLA82	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	70	60
	8	3/4"	19.1		15.8		
	10	1"	25.4		22.1	85	68
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5		
	15	1.5"	38.1		34.8	100	75
	20	2"	50.8	64	47.5	110	85
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	125	107
	30	3"	76.2	91	72.9	135	117
	40	4"	101.6	119	97.4	170	140

型号		适用管径	D	D ₁	D ₂	L	适用执行器型号	
代码	公称尺寸						双作用	单作用
双作用 BLA85	10	1"	25.4		22.1	115	BMS75-52	BMS76-63
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125	BMS75-63	BMS76-75
	15	1.5"	38.1		34.8	138	BMS75-63	BMS76-83
	20	2"	50.8	64	47.5	156	BMS75-75	BMS76-92
单作用 BLA86	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	BMS75-92	BMS76-105
	30	3"	76.2	91	72.9	197	BMS75-105	BMS76-125
	40	4"	101.6	119	97.4	242	BMS75-125	BMS76-140

型号	公称尺寸	电源类型	动作时间(s)	适用管径	D	D1	D2	L	适用执行器型号
代码	公称尺寸	类型	时间(s)	管径	D	D1	D2	L	型号
BLA87	10	DC24V	5	1"	25.4		22.1	115	BMS74-05-DC24V-10-50
		AC220V	20				50.5		BMS74-05-DC24V-10-50
									BMS74-05-AC220V-30-80
	15	DC24V	5	1.5"	38.1		34.8	138	BMS74-05-DC24V-10-50
		AC220V	20						BMS74-05-DC24V-10-50
									BMS74-05-AC220V-30-80
	20	DC24V	10	2"	50.8	64	47.5	156	BMS74-15-DC24V-15-140
		AC220V	30						BMS74-15-DC24V-15-140
									BMS74-15-AC220V-30-150
	25	DC24V	10	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	BMS74-25-DC24V-30-300
		AC220V	30						BMS74-25-DC24V-30-300
									BMS74-25-AC220V-30-300
	30	DC24V	10	3"	76.2	91	72.9	197	BMS74-30-DC24V-30-300
		AC220V	30						BMS74-30-DC24V-30-300
									BMS74-30-AC220V-30-300
	40	DC24V	30	4"	101.6	119	97.4	242	BMS74-50-DC24V-15-500
		AC220V							BMS74-50-AC220V-30-800

① 动作时间仅供参考，以实际动作时间为准。



请按图示订货

气动式·三片式

代码	公称尺寸
BLA85	10
BLA86	12

BLA85—10

电动式·三片式

代码	公称尺寸	电源类型	动作时间(s)
BLA87	10	DC24V	5
		AC220V	20

BLA87—10—DC24V—5



未标价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

8