



滚珠丝杠

- 轴径12•导程2/5
- 轴径14•导程4
- 轴端尺寸固定型

轴径12


代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT03	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT13		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

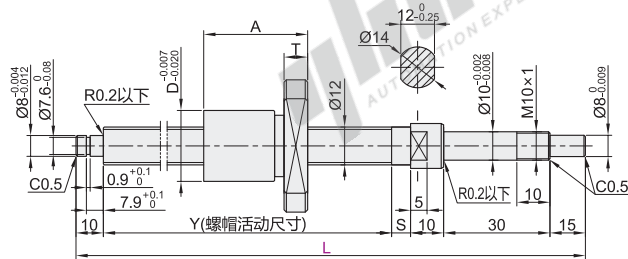

导程2

导程5

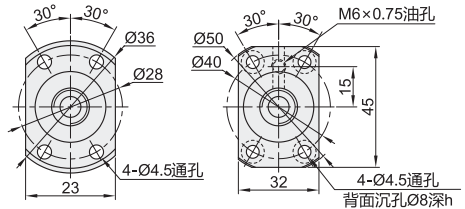

视角标准：第一视角

型号		L	精度等级	Y	A	D	T	S	h	螺帽圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径 导程											C(动)	Co(静)
LCT03	12 2	154	C5	L-69	22	19	5	4	—	1圈×3列	右旋	1.7	3.6
		180											
		330		L-70	40	30	10	5	4	2.5圈×1列		2.3	3.2
LCT13	12 5	380											
		154		L-69	22	19	5	4	—	1圈×3列		1.7	3.6
		180											
LCT13	12 5	330		L-70	31	30	10	5	4.5	2.5圈×1列		2.3	3.2
		380											

如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

型号	代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级
LCT03	LCT03	12	5	330	C5
LCT13	LCT13	12	5	380	C5

LCT03—12—5—L330—C5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价







交货期
15

轴径14

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT04	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT14		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

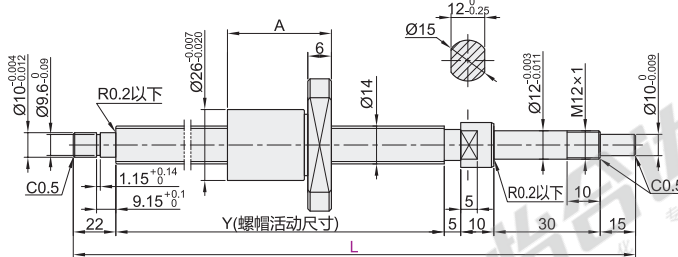

视角标准：第一视角

型号		L	精度等级	Y	A		螺帽圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径 导程				LCT04	LCT14			C(动)	Co(静)
LCT04 LCT14	14 4	230	C5	L-82	33	36	1圈×3列	右旋	4.2	7.6
		280								
		530								

如需其它长度可来图定制。



请按图示订货

型号	代码	丝杠轴径	导程	L	精度等级
LCT04	LCT04	14	4	230	C5
LCT14	LCT14	14	4	280	C5

LCT04—14—4—L230—C5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
15