

外螺纹+宝塔式 > 小型球阀



外螺纹+快插式 >

外螺纹+宝塔式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+宝塔式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

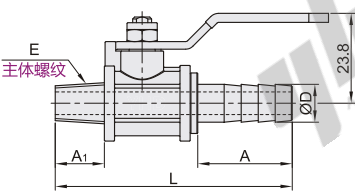

视角标准：第一视角



型号			主体螺纹 公称型号	适用软管 内径	E	A	A ₁	D	L
代码	主体螺纹	接头类型							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	T(宝塔式)	1	6	1/8	24	13	7	62.7
				9		25		10	63.7
			2*	6		24		7	62.7
				9	1/4	25		10	63.7
			3*	9		25		10	63.7
				12		28		13	66.7

YHDV-QH不适用带*的规格。



型号			主体螺纹 公称型号	适用软管 内径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	T(宝塔式)	1	6
YHDV-QH — R — T — 1 — 9				9



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价





交货期
7

外螺纹+快插式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+快插式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

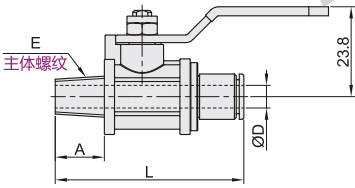

视角标准：第一视角



型号			主体螺纹 公称型号	适用气管外径	E	A	D	L	
代码	主体螺纹	接头类型						SUS304	黄铜
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	C(快插式)	1	4	1/8	13	4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			2*	4	1/4		4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			3*	10	3/8		10	57.6	57.3
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
				10			10	57.6	57.3

YHDV-QH不适用带*的规格。



型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	C(快插式)	1	4
YHDV-QS — R — C — 1 — 6				6



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7