

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型

压入型 树脂


代码	类型	密封圈	衬层	材质		附件
				凸轮轴承随动器		
BPY51	进口型	有	聚甲醛	国标	相当	六角螺帽(S45C)
BPY53				GCr15	SUJ2	六角螺帽(SUS304)
BPY71	球面型	有	聚甲醛	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY73				9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

① 特点：凸轮轴承随动器外圈已压入树脂。


② 注意：压入型在高温场所树脂发生膨胀，容易脱落。因此，保管时请避免高温场所。



圆柱型
(d3~20)
BPY51/53

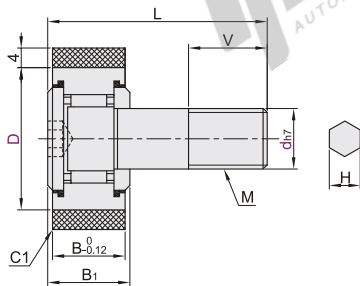

球面型
(d3~20)
BPY71/73

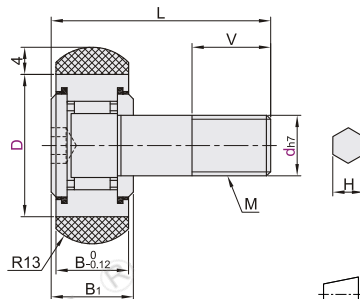

③ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号	D	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
										轴承钢	不锈钢			
圆柱型 BPY51 BPY53	3	10	M3×0.5	7	8	17	—	5	—	2	2	238	3200	6.3
	4	12	M4×0.7	8	9	20	—	6	—	2.5	3	350	2760	11.4
	5	13	M5×0.8	9	10	23	—	7.5	—	3	4	406	2510	15
	6	16	M6×1.0	11	12	28	—	8	—	3	4	460	2230	20
	8	19	M8×1.25	11	12	32	—	10	—	4	5	504	1960	34
球面型 BPY71 BPY73	10	22	M10×1.25	12	13	36	—	12	—	4	5	555	1760	52
	12	30	M12×1.5	14	15	40	—	13	6	6	6	592	1560	65
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52	3	17	8	6	6	728	1390	93
	18	40	M18×1.5	20	21.5	58	3	21	8	6	6	779	1320	112
	20	47	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	8	8	840	1230	180
	20	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	8	8	886	1080	270
	20	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	8	8	1100	930	400
	20	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	8	8	1044	830	480

④ d3~d10规格没有润滑脂补充孔。

⑤ 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

型号	D
代码	d
BPY51	5
BPY53	6
BPY71	13
BPY73	16

BPY51—d5—D13



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5