

分离型
加厚分离型

紧凑型导向轴支座


分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCC01	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GCC02				喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCC06		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
GCC11	带定位孔	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GCC12				喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCC16		0Cr18Ni9	SUS304	—	—




① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

无定位孔
GCC01/02/06

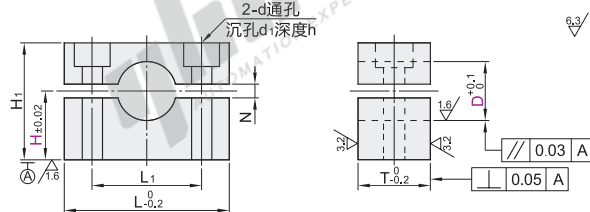

带定位孔
GCC11/12/16

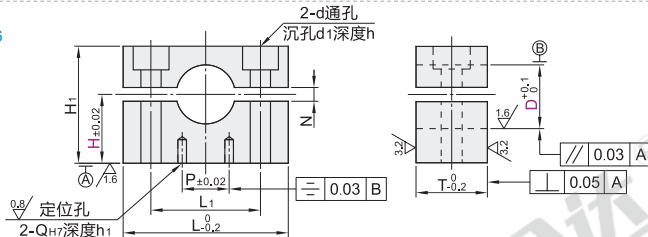


视角标准: 第一视角

型号	D	H					L	H1	T	L1	d	d1	h	Q	P	h1	N
无定位孔	6	(10)	(15)	(20)	(25)		24	H+6.8	10	14				—	—	—	
	8	(10)	15	20	25		26			16					5		
	10	(10)	15	20	25			H+9.8									
	GCC02	12	(10)	15	20	25 30	32		12	20	4.5	8	4.7	3	8	5.2	1.2~2.3
	GCC06	15	(10)	(15)	20	25 30											
带定位孔	16	(10)	(15)	20	25 30 35		34	H+11.8		23					9		
	20		(15)	20	25 30 35			H+14.8		34					16	7.2	
	GCC11	25		(15)	(20) 25 30 35		50		16	36	6.6	11	6.7	4	20		
	GCC12	30			(20) 25 30 35			H+19.8									
	GCC16	35			(20) (25) 30 35		70		22	48	9	14	9.2	5	28	8.2	1.2~3.5
	40				(25) 30 35		76	H+24.8		56					34		


① 带()H尺寸不适用带定位孔型。

加厚分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCF01	加厚分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GCF02				喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCF06		0Cr18Ni9	SUS304	—	—



① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

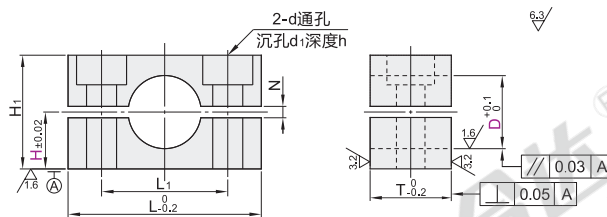

视角标准: 第一视角

型号	D	H					L	H1	T	L1	d	d1	h	N
GCF01	8	10	15	20	25		34			15	20			
	10	10	15	20	25		36	H+9.8		22				
	12	10	15	20	25		38			18	24	6.6	11	6.7
	15	10	15	20	25 30		42	H+11.8		20	28			1.2~2.3
	16	10	15	20	25 30									
GCF02	20		15	20	25 30 35		54	H+14.8		25	36			
	GCF06	25		15	20	25 30 35	60	H+19.8		30	42	9	14	9.2
		30			20 25 30 35		74				52			
		35			20 25 30 35		78			35	56	11	18	11.2
	40				25 30 35		80	H+24.8		40	58			1.2~3.5

加厚分离型

代码	D	H	L
GCF01	8	10 15 20 25	34
GCF02	10	10 15 20 25	36
GCF06	12	10 15 20 25	38

GCF02 — D10 — H15



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---

