



探针(ICT测试用)

- 最小安装中心距276mil/7.0mm•最大行程8.5mm
- 最小安装中心距276mil/7.0mm•最大行程20mm

标准型

最小安装中心距276mil/7.0mm•最大行程8.5mm

代码	类型		材质				表面处理
			针管	弹簧	内针轴	外针轴	
PNP04	ICT测试用	标准型	黄铜	SUS304	SK4	黄铜	铁氟龙
							镀金

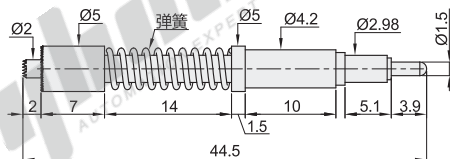

视角标准：第一视角

型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	更换参考使用次数
PNP04	A	7	6.3	8.5	480	≤15	≤30	20万次



请按图示订货

型号	针轴形状
PNP04	A
PNP04	A



未税价(元)


优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价




交货期
5

最小安装中心距276mil/7.0mm•最大行程20mm

代码	类型		材质		表面处理	
			针轴	针管	针轴	针管
PLS05	ICT测试用	标准型	磷铜	黄铜	SUS304	镀金
						镀金

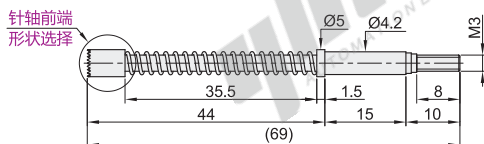

针轴前端形状选择



视角标准：第一视角

型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	更换参考使用次数
PLS05	A	7	15	20	1000	1500	≤40	≤2	5万次
	G								



请按图示订货

型号	针轴形状
PLS05	A
PLS05	A



未税价(元)

优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
5