


导向轴

内螺纹双孔型 · 外螺纹同径型

代码	类型		D公差	材质		热处理	表面处理		
				国标	相当				
SJC41	内螺纹 双孔型	外螺纹 同径型	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 有效硬化层深度见P137	—		
SJC42				9Cr18Mo 或同等硬度 耐腐蚀钢	SUS440C 或同等硬度 耐腐蚀钢	淬火硬度 GCr15	HRC56- HRC52-	镀硬铬, 镀层硬度HV750-, 镀层厚度3μm~	
SJC46						GCr15			—
SJC47						9Cr18Mo或同等硬度耐腐蚀钢			镀硬铬, 镀层硬度HV750-, 镀层厚度3μm~

① 注意: B=0时, 无外螺纹。

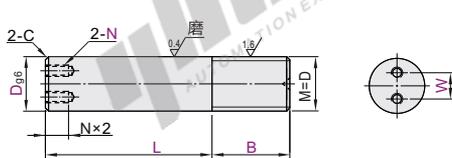


如尺寸不适用
敬请来图定制
Fax:0769-8288-1058

订货编码: SJC- 客户图号

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

② 轴端加工部分 (有效螺纹长度+10mm左右) 可能会因加工的退火效应而导致硬度降低, 详情请参阅导向轴概要。



视角标准: 第一视角

型号	最小单位1			W 最小单位1	N	C
	D	L	B			
SJC41	16	20~800	① 根据使用要求 指定B尺寸	D-W-N≥4	4 5 6 8	0.5以下
SJC42	20	20~1000				
SJC46	30	20~1500	② B=0时 无外螺纹	W-N≥3	10 12	1.0以下
SJC47						



请按图示订货

型号	最小单位1			W	N
代码	D	L	B	D-W-N≥4	选择
SJC41	16	20~800	① 根据使用要求	W≥3	4
SJC42	20	20~1000	指定B尺寸	W≥3	②

SJC41—D20—L80—B10—W8—N5



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价	



交货期
3

