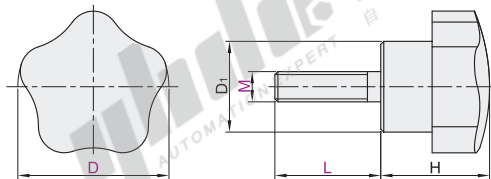


标准型

代码	类型	握柄部			螺纹部	
		材质	材质	表面处理	材质	表面处理
HAT12	外螺纹型	PF	Q235	镀锌		
HAT13			SUS304	—		



视角标准：第一视角

型号		D	L								D ₁	H	参考重量 (kg)	
代码	M													
(Q235) HAT12	5	25	10	15	20	25	30			15	18	0.011		
	6	32		15	20	25	30			19	23	0.023		
(SUS304) HAT13	8	40	10	15	20	25	30	35	40	21	26	0.041		
	10	50								27	32	0.071		
	12	63				20	25	30	35	40	45	50	31	37



请按图示订货



未税价(元)

型号		D	L						
代码	M								
HAT12	5	25	10	15	20	25	30		
HAT12	6	32							

HAT12 — M5 — D25 — L15

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
15

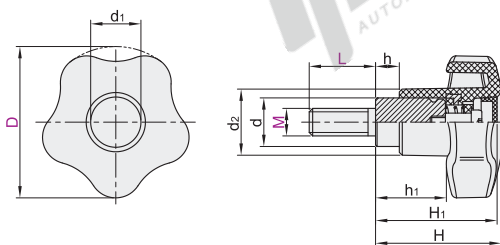
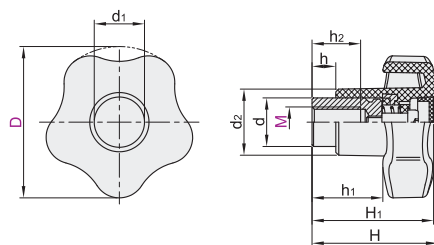
安全操作型

代码	类型	握柄部		螺杆/螺纹	止动螺钉	盖帽	
		材质	颜色	材质	材质	材质	颜色
HAT30	外螺纹型	PA6	亚光黑	SUS303	SUS303	PA6	亚光黑
HAT31	内螺纹型						

特点：适用于要求把手自由旋转的场合，以防止意外松动情况的偶然发生。

说明

- 通常情况下，握柄部与螺杆内部锯齿脱开，即使转动握柄，螺杆也不会转动；
- 按下握柄部中间，握柄与螺杆进行咬合。可通过旋转握柄来转动螺杆；
- 松开握柄，在弹簧作用下，握柄部与螺杆脱离咬合。变为最初状态。

外螺纹型
HAT30内螺纹型
HAT31

视角标准：第一视角

型号		D	L									参考重量(kg)	
代码	M											HAT30	HAT31
外螺纹型 HAT30	6	40	16	20	25	32	40	50	63			0.045	0.037
	8											0.055	0.035
内螺纹型 HAT31	10	50	20	25	32	40	50	63	80			0.075	0.054
												0.09	0.05

外螺纹型

型号		D	L						
代码	M								
HAT30	6	40	16	20	25	32	40		
HAT30	8								

HAT30 — M6 — D40 — L25

内螺纹型

型号		D	L						
代码	M								
HAT31	6	40	16	20	25	32	40		
HAT31	8								

HAT31 — M6 — D40



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
15

请按图示订货